
Wellmix NKW 300-250-315-110/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026

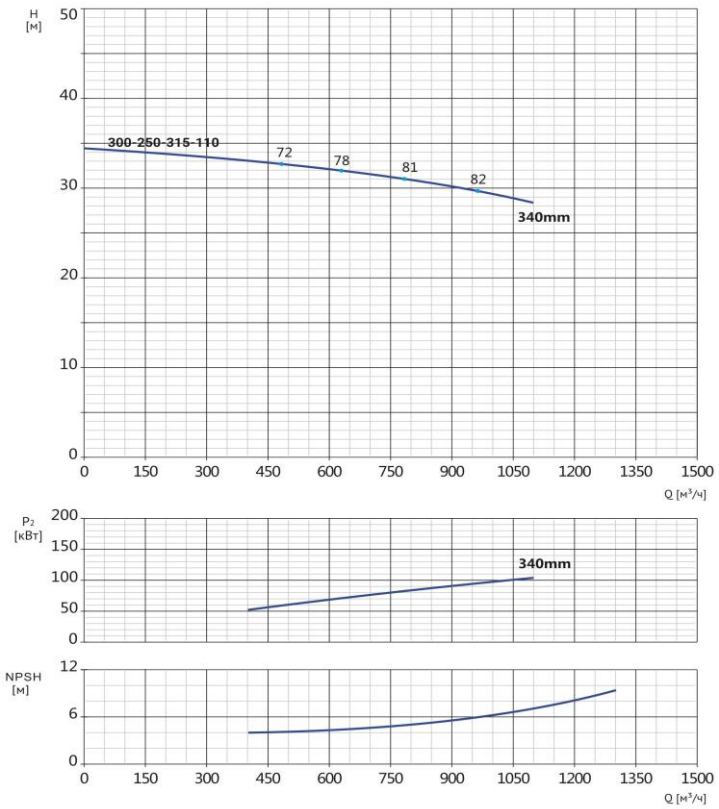

Общие сведения:	
Наименование	NKW 300-250-315-110/4
Артикул	26069810
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	1020
Номинальный напор, м	29
Максимальный напор, м	34
Уровень шума, дБ	89
Масса насоса, кг*	1632
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	300
Диаметр напор. патрубка, DN	250
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	110
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	218,4/126,1 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

*ориентировочное значение

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

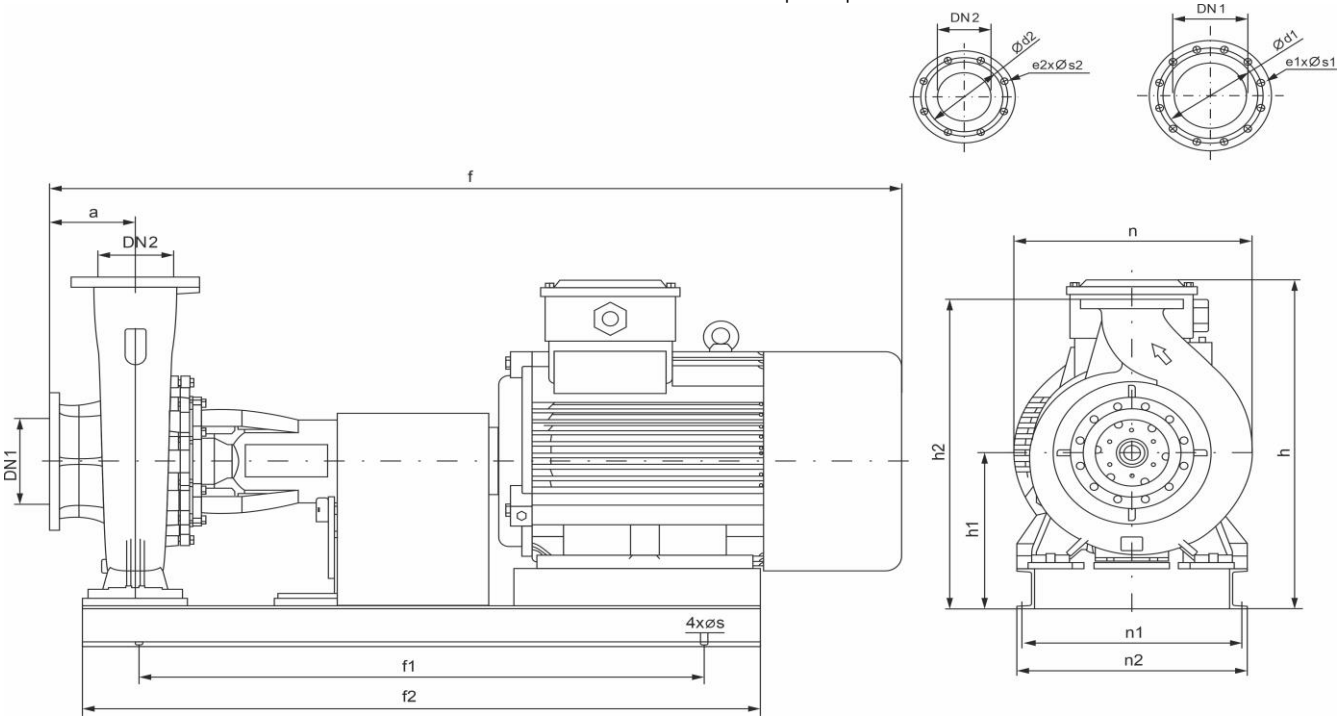

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
260	**2215**	**1400**	**1800**	**1180**	**580**	**1180**	**840**	**750**	**810**	**18**	**300**	**12**	**28**	**410**	**250**	**12**	**28**	**355**