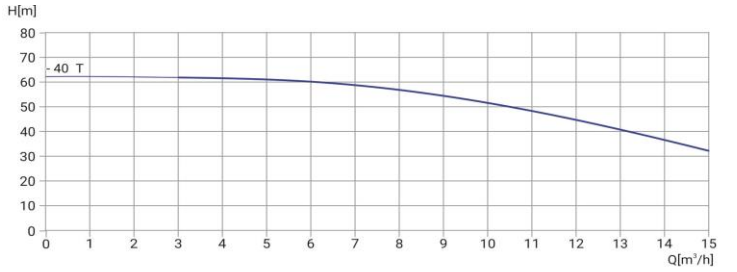
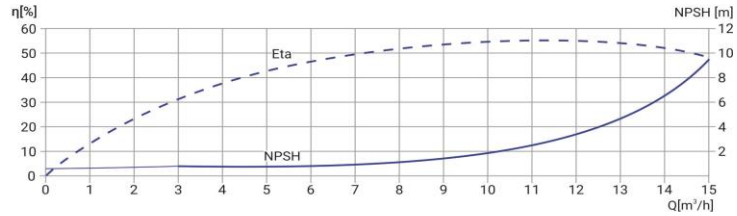
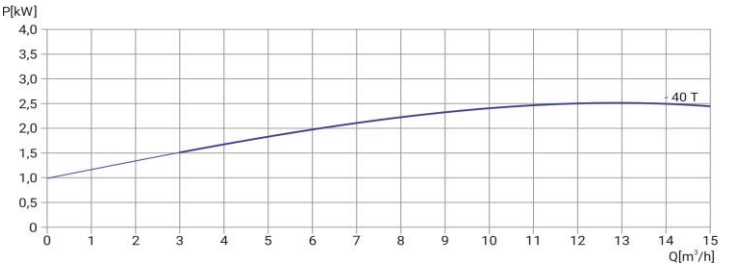
# Wellmix CMI 10-40T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос

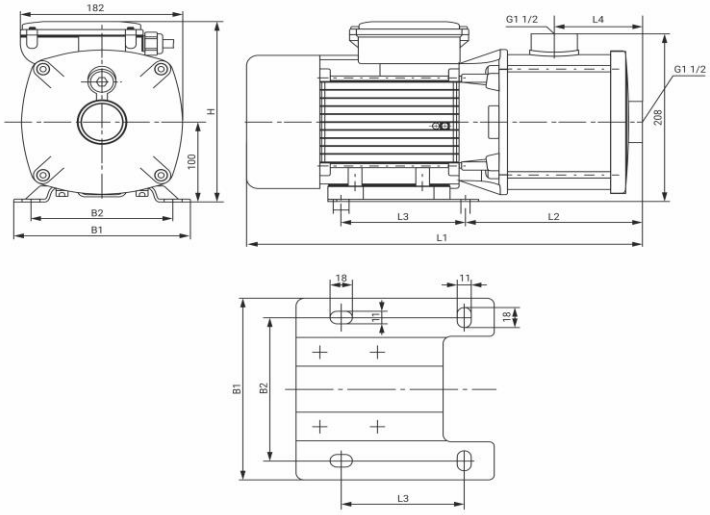
05.11.2026




| **Общие сведения:** | |
|---|---|
| Наименование | CMI 10-40T-BQCE |
| Артикул | 28019908 |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Общее количество рабочих колёс | 4 |
| В т.ч. уменьшенного диаметра | 0 |
| Код торцевого уплотнения | BQCE |
| Номинальная подача, м³/ч | 10 |
| Номинальный напор, м | 51 |
| Максимальный напор, м | 62 |
| Шум, дБ | 56 |
| Масса насоса, кг | 25 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур, °C | -20… +120 |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 |
| **Материалы:** | |
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI304 |
| Корпус насоса | нерж.сталь AISI304 |
| Вал | сталь 45 + AISI304 |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | резьбовое |
| Диаметр всас. патрубка, G | 1 1/2" внутренняя |
| Диаметр напорного патрубка, G | 1 1/2" внутренняя |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Макс. температура окр. среды, °C | 50 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 11/6,3 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| cos φ | 0,87 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Защита по току | нет |




| L1 | L2 | L3 | L4 | H | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 230 | 140 | 130 | 212 | 199 | 160 |