
Wellmix NKW 250-200-315-75/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026

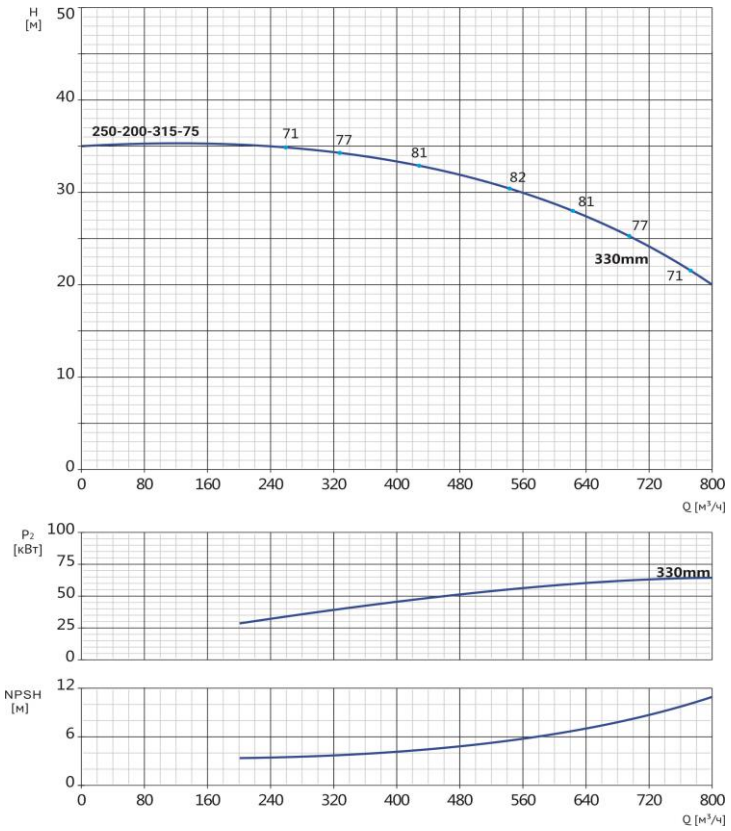

Общие сведения:	
Наименование	NKW 250-200-315-75/4
Артикул	26069817
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	550
Номинальный напор, м	30
Максимальный напор, м	35
Уровень шума, дБ	89
Масса насоса, кг*	1044
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	250
Диаметр напор. патрубка, DN	200
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	140/80,8 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

*ориентировочное значение

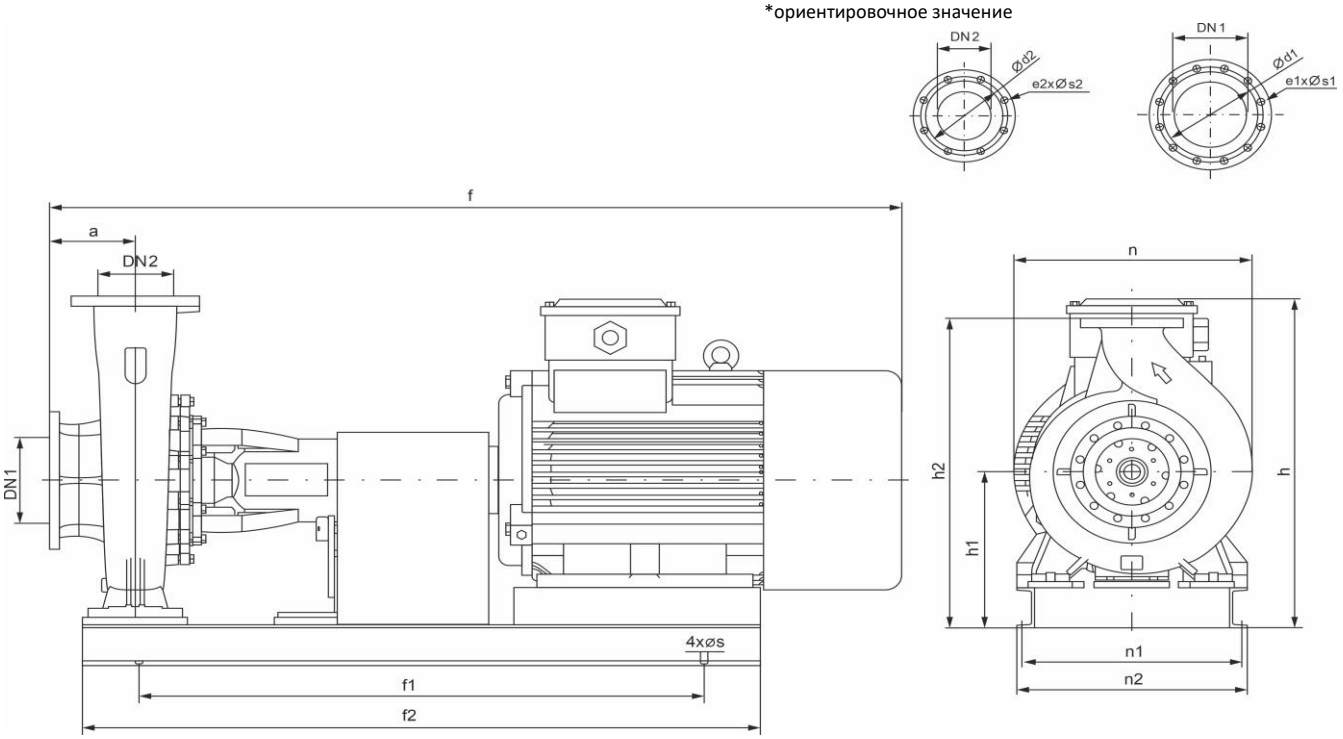

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
240	**1830**	**1100**	**1500**	**1015**	**490**	**1015**	**715**	**650**	**700**	**18**	**250**	**12**	**26**	**355**	**200**	**12**	**22**	**295**