


Wellmix TD 32-50/2, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026

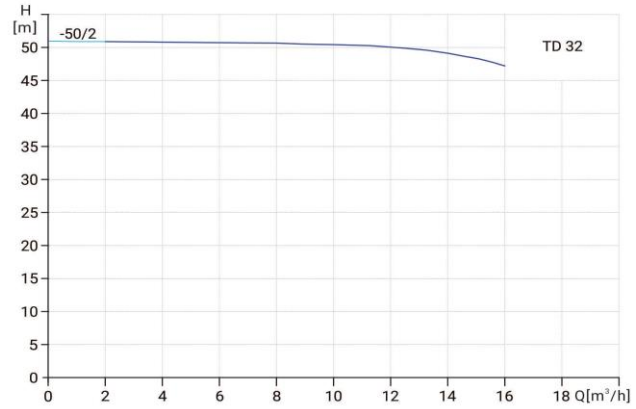

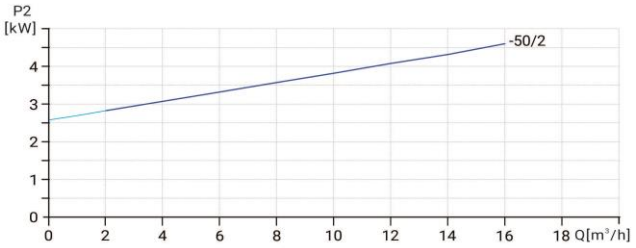

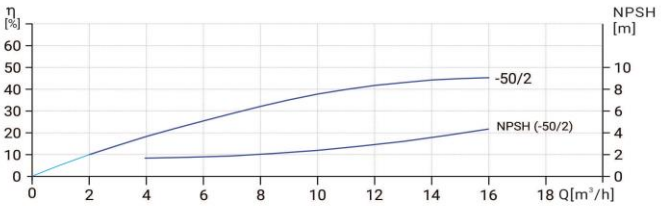

Общие сведения:	
Наименование	TD 32-50/2, BQQE
Артикул	12049994
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	12,5
Номинальный напор, м	50
Максимальный напор, м	50,9
Уровень шума, дБ	79
Масса насоса, кг	84
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20…+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	32
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	10,6/6,1 Δ/Y
Пусковой ток, А	90,5/52,1 Δ/Y
cos φ	0,88
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	нет

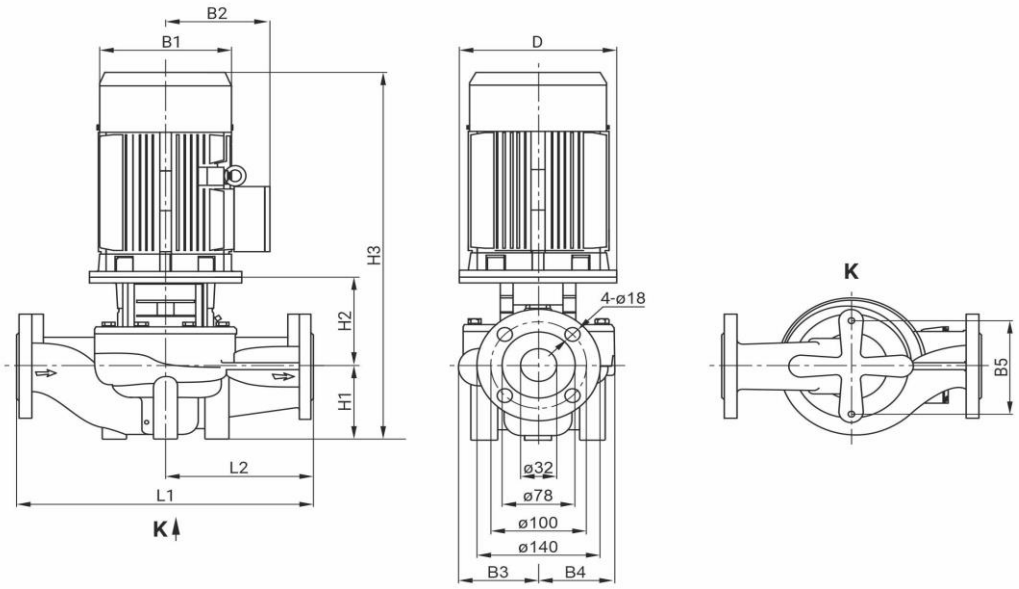

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
200	257	190	128	128	144	100	173	656	360	180