

Wellmix 50WQ2-10-40-5,5/2_380V

Погружной канализационный насос

02.11.2026

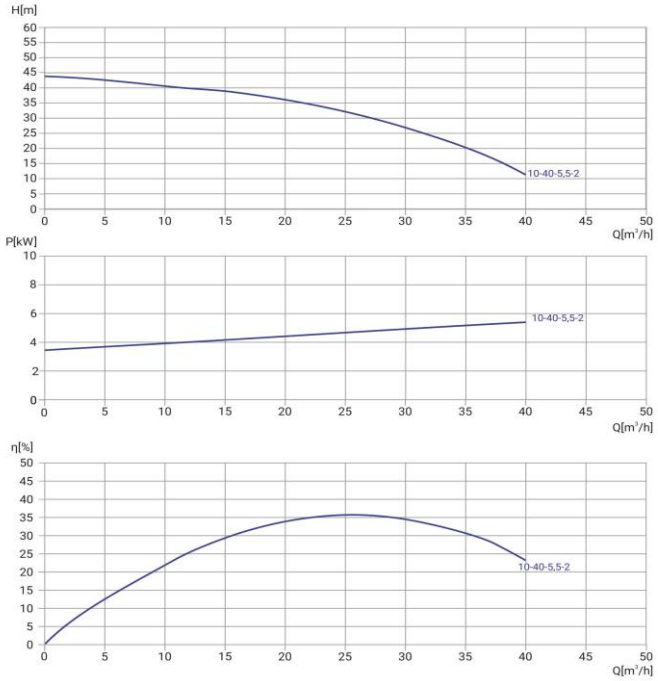

Общие сведения	
Наименование	50WQ2-10-40-5,5/2
Артикул насоса	19119975
Артикул трубной муфты	19119813
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	10
Номинальный напор, м	40
Масса насоса, кг	41
Масса АТМ, кг	9,65
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	14
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	50
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	12,7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току

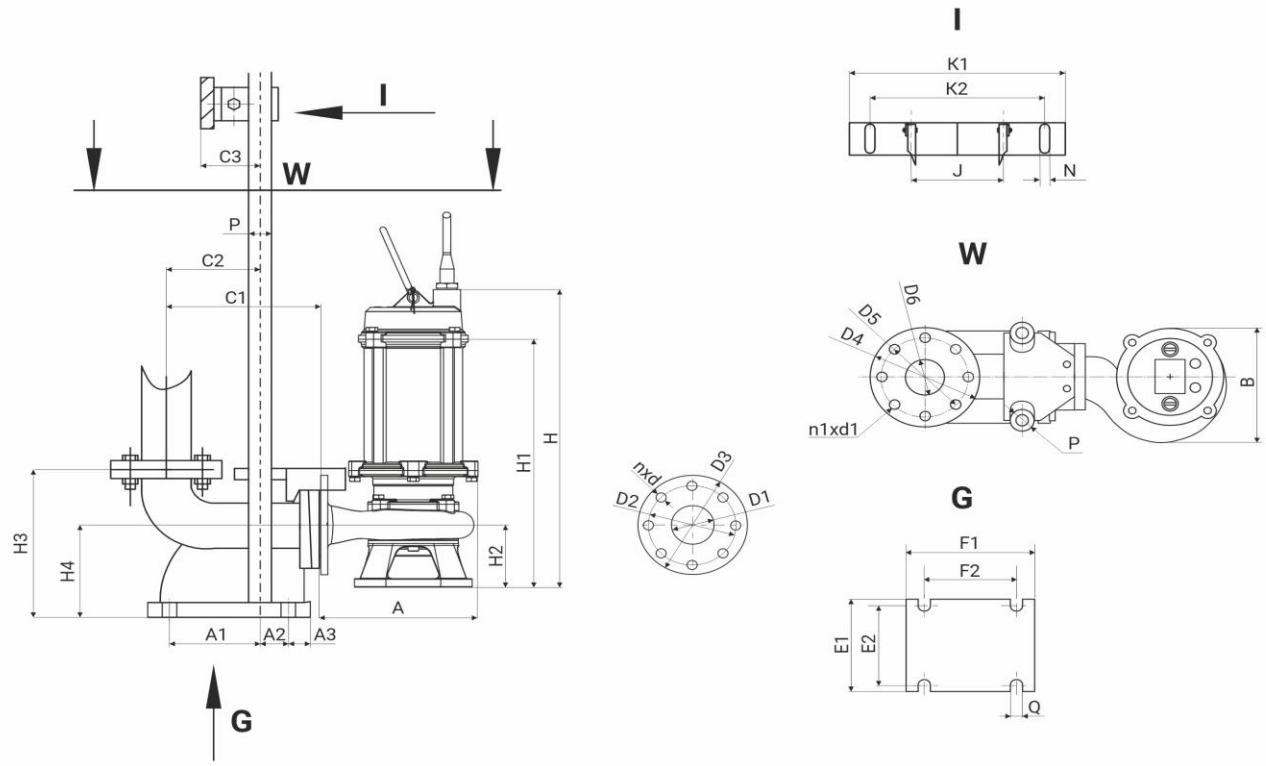

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
302	243	560	445	106	50	110	140	4x14

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
212	135	219	149	70	142	25	26	163	140	216	167	20	104	32	165	110	50	4x18	260	215	14