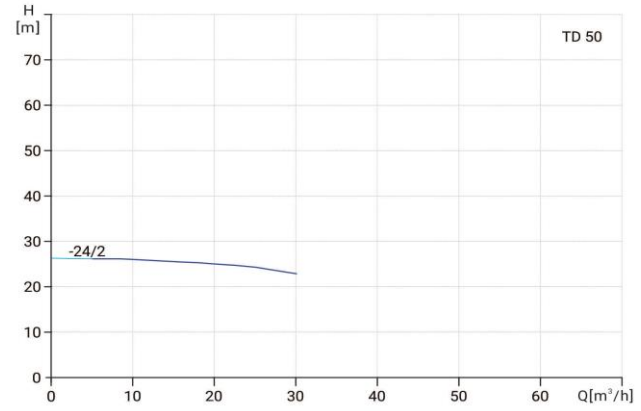
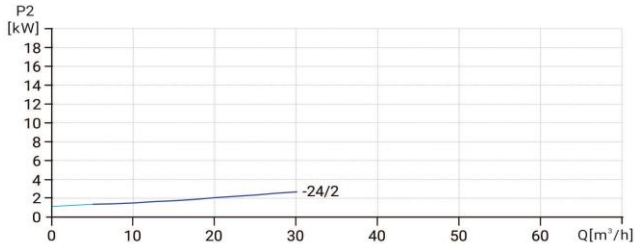
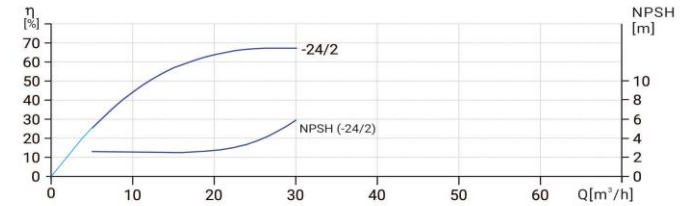
# Wellmix TD 50-24/2, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"

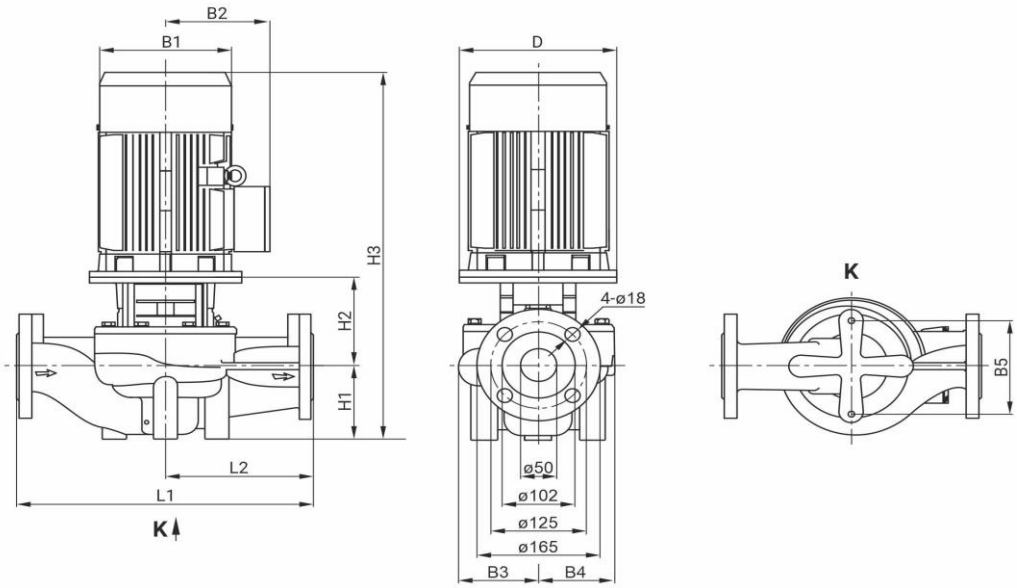
10.11.2026




| Общие сведения: | |
|---|---|
| Наименование | TD 50-24/2, BQQE |
| Артикул | 12049983 |
| Типа насоса | одноступенчатый |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальная подача, м³/ч | 25 |
| Номинальный напор, м | 24 |
| Максимальный напор, м | 25,8 |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Масса насоса, кг | 47 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода, гликоли до 50% |
| Диапазон температур, °C | -20…+120 |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 |
| **Материалы:** | |
| Корпус насоса | чугун HT200 |
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Вал | нерж. сталь 20Cr13 |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр фланца | 50 |
| Максимальное давление | PN 12 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 10,4/6 Δ/Y |
| Пусковой ток, А | 88,3/51,1 Δ/Y |
| cos φ | 0,87 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Класс пыле-, влаго-защиты | IP55 |
| Встроенные защиты и датчики | нет |




| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 196 | 150 | 114 | 101 | 144 | 105 | 147 | 589 | 340 | 170 |