
Wellmix NKW 100-80-250-5,5/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026

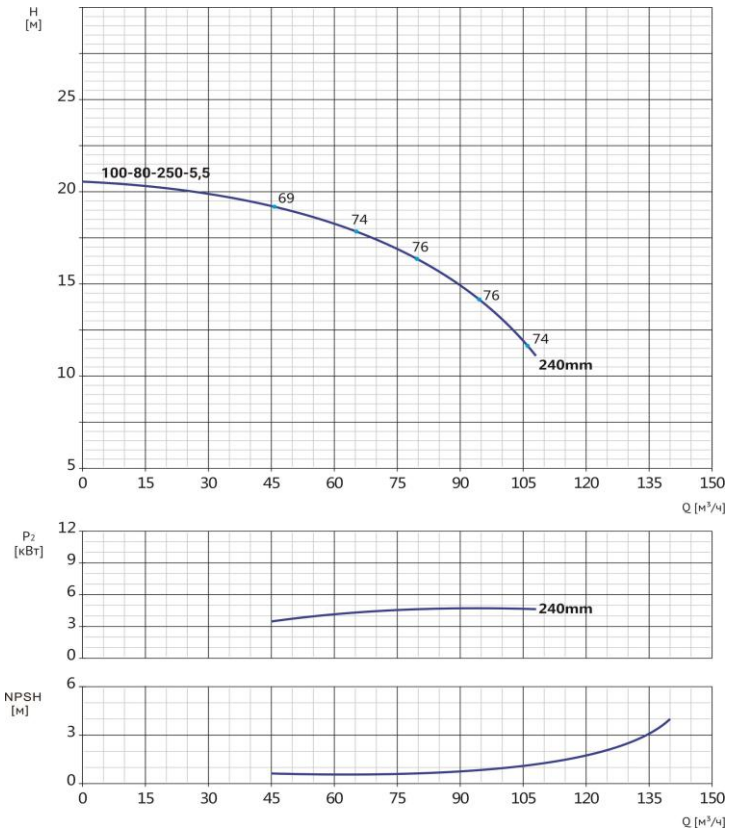


Общие сведения:	
Наименование	NKW 100-80-250-5,5/4
Артикул	26069886
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	88
Номинальный напор, м	15,5
Максимальный напор, м	20,5
Уровень шума, дБ	74
Масса насоса, кг*	195
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	100
Диаметр напор. патрубка, DN	80
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

*ориентировочное значение

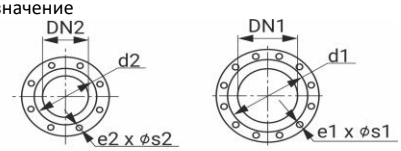

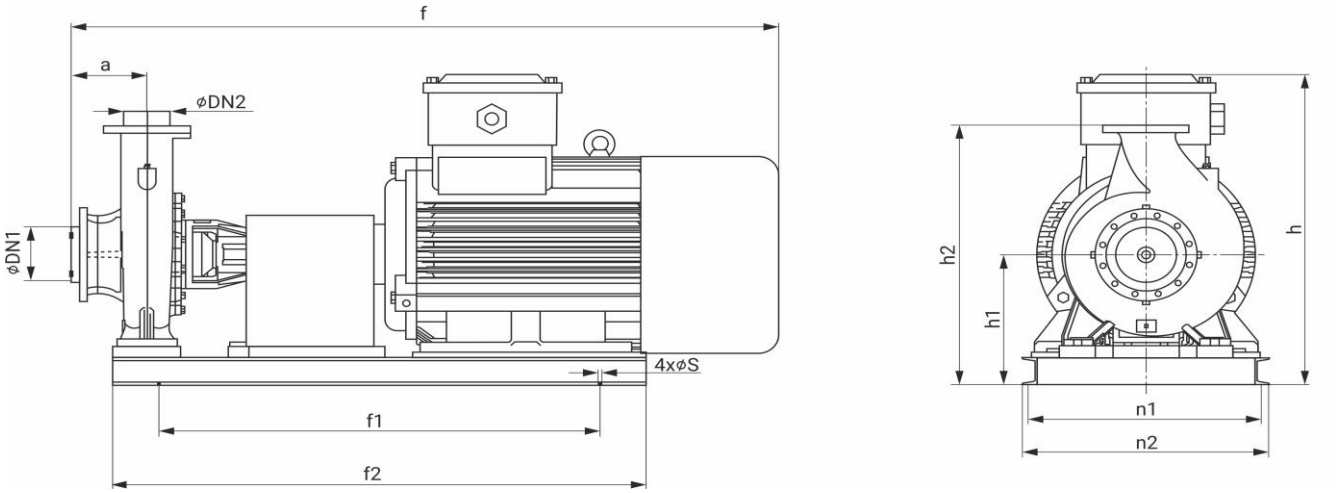

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
130	**1115**	**850**	**1000**	**595**	**308**	**595**	**-**	**500**	**540**	**18**	**100**	**8**	**18**	**180**	**80**	**8**	**18**	**160**