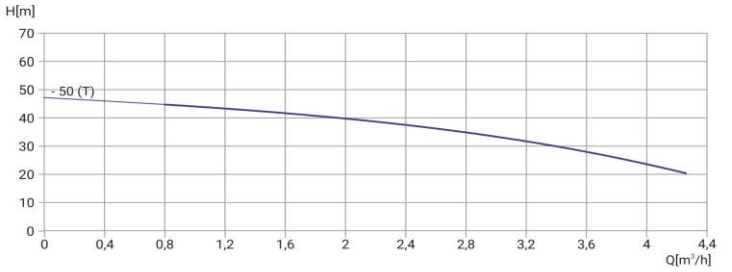
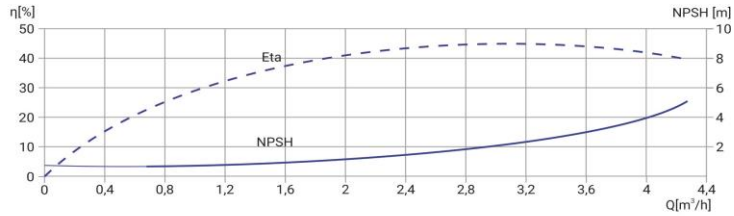
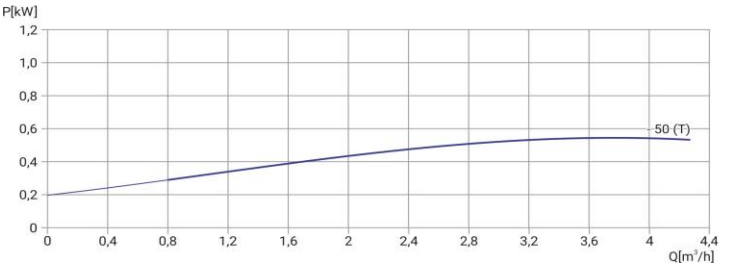
# Wellmix CMI 2-50T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос

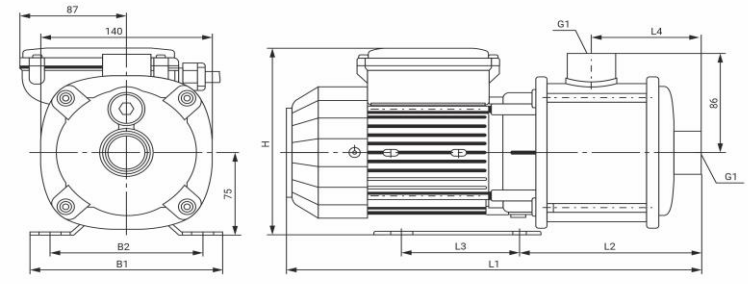
05.11.2026





| **Общие сведения:** | |
|---|---|
| Наименование | CMI 2-50T-BQCE |
| Артикул | 28019980 |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Общее количество рабочих колёс | 5 |
| В т.ч. уменьшенного диаметра | 0 |
| Код торцевого уплотнения | BQCE |
| Номинальная подача, м³/ч | 2 |
| Номинальный напор, м | 40 |
| Максимальный напор, м | 47 |
| Шум, дБ | 51 |
| Масса насоса, кг | 10,5 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур, °C | -20… +120 |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 |
| **Материалы:** | |
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI304 |
| Корпус насоса | нерж.сталь AISI304 |
| Вал | сталь 45 + AISI304 |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | резьбовое |
| Диаметр всас. патрубка, G | 1" внутренняя |
| Диаметр напорного патрубка, G | 1" внутренняя |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Макс. температура окр. среды, °C | 50 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,55 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 2,4/1,4 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| cos φ | 0,82 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Защита по току | нет |




| L1 | L2 | L3 | L4 | H | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 164 | 96 | 104 | 174 | 158 | 125 |