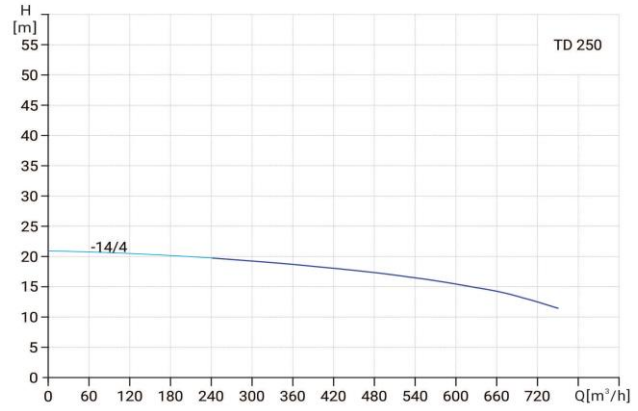
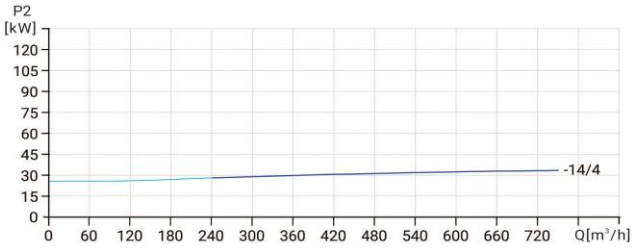
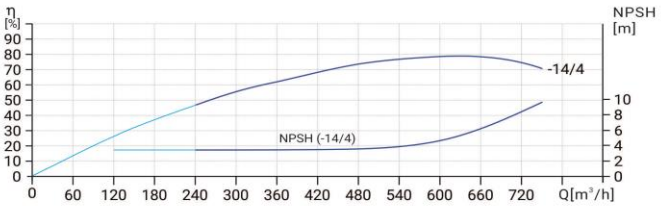
# Wellmix TD 250-14/4, HQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"

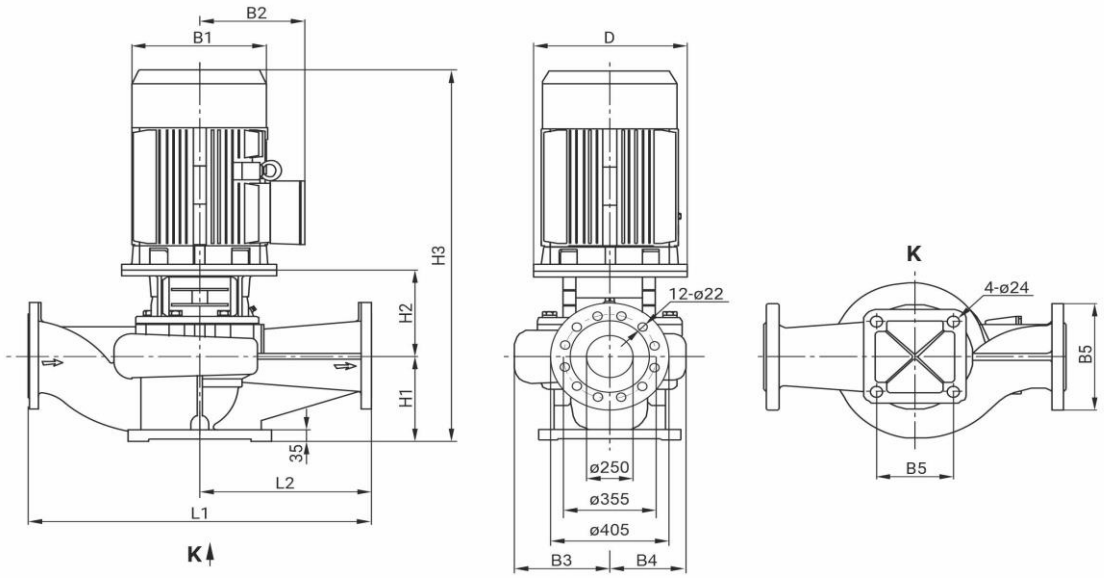
10.11.2026




| Общие сведения: | |
|---|---|
| Наименование | TD 250-14/4, HQQE |
| Артикул | 12049925 |
| Типа насоса | одноступенчатый |
| Код торцевого уплотнения | HQQE |
| Номинальная подача, м³/ч | 630 |
| Номинальный напор, м | 14 |
| Максимальный напор, м | 19,9 |
| Уровень шума, дБ | 81 |
| Масса насоса, кг | 613 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода, гликоли до 50% |
| Диапазон температур, °C | -20…+120 |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 |
| **Материалы:** | |
| Корпус насоса | чугун HT200 |
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Вал | нерж. сталь 20Cr13 |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр фланца | 250 |
| Максимальное давление | PN 12 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность, кВт | 37 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 3x380 |
| Номинальный ток, А | 69,6/40,1 Δ/Y |
| Пусковой ток, А | 515,2/296,6 Δ/Y |
| cos φ | 0,86 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1450 |
| Количество полюсов | 4 |
| Класс пыле-, влаго-защиты | IP55 |
| Встроенные защиты и датчики | нет |




| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 445 | 334 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1469 | 1100 | 550 |