
Wellmix NKW 65-50-125-2,2/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026

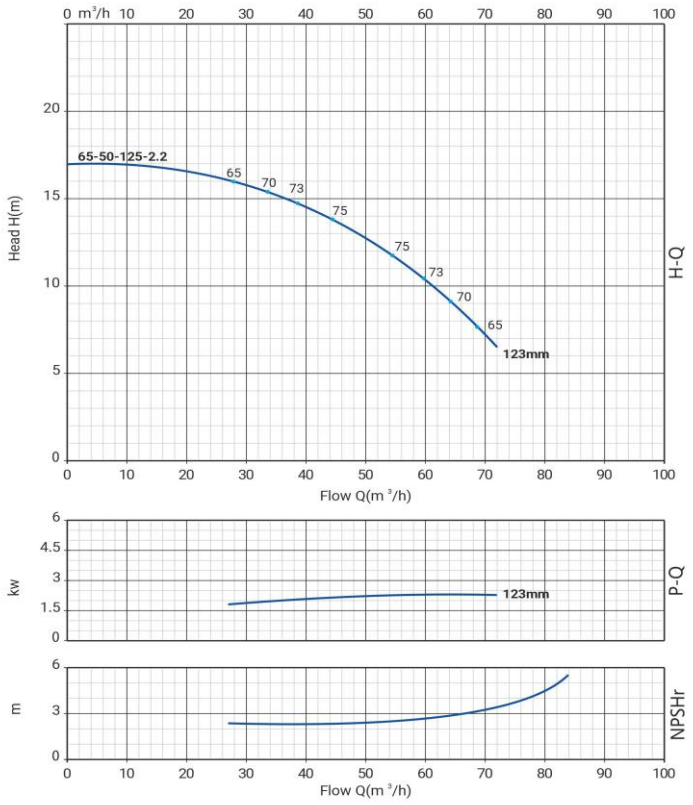



Общие сведения:	
Наименование	NKW 65-50-125-2,2/2
Артикул	26069999
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	52
Номинальный напор, м	12
Максимальный напор, м	17
Уровень шума, дБ	77
Масса насоса, кг*	74
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	65
Диаметр напор. патрубка, DN	50
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	8,2/4,7 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

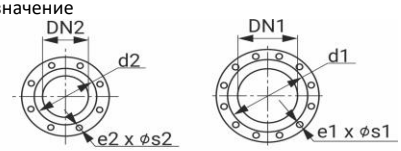

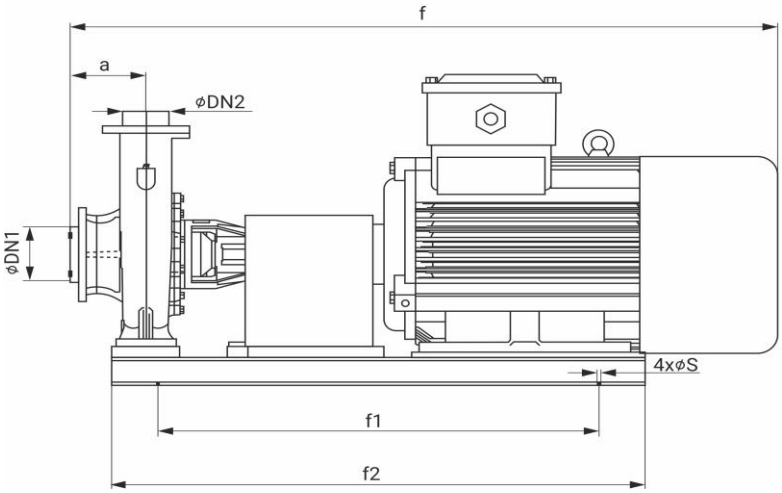

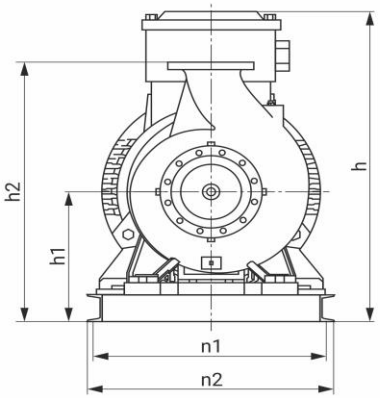

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
102	**835**	**650**	**750**	**355**	**183**	**355**	**-**	**345**	**380**	**18**	**65**	**4**	**18**	**145**	**50**	**4**	**18**	**125**