


# Wellmix 80WQ2-50-10-3/2_380V

Погружной канализационный насос


02.11.2026

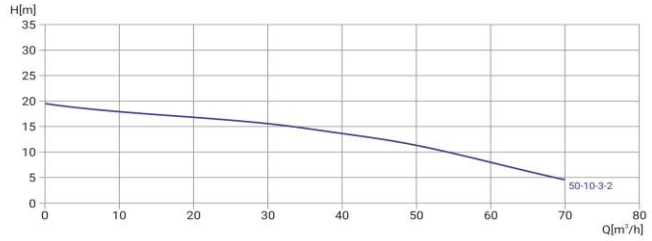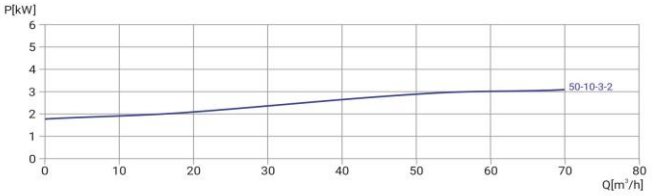


| Общие сведения | |
|---|---|
| Наименование | 80WQ2-50-10-3/2 |
| Артикул насоса | 19119980 |
| Артикул трубной муфты | 19119811 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 50 |
| Номинальный напор, м | 10 |
| Масса насоса, кг | 38 |
| Масса АТМ, кг | 20,65 |
| **Перекачиваемая среда** | |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °С | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 28 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |
| **Материалы** | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| **Монтаж** | |
| Присоединительный размер | 80 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| **Электродвигатель** | |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900 |
| Датчики и защиты | защита от перегрева<br>защита от пропадания фазы<br>защита от перегрузки по току |

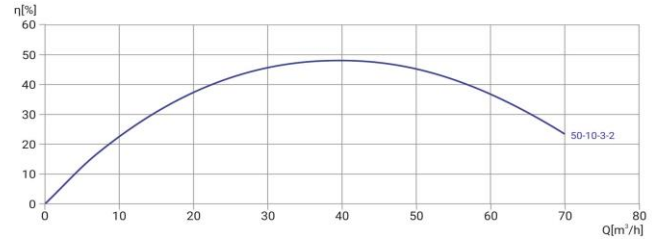


| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | nxd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 250 | 550 | 442 | 118 | 80 | 150 | 190 | 4x18 |
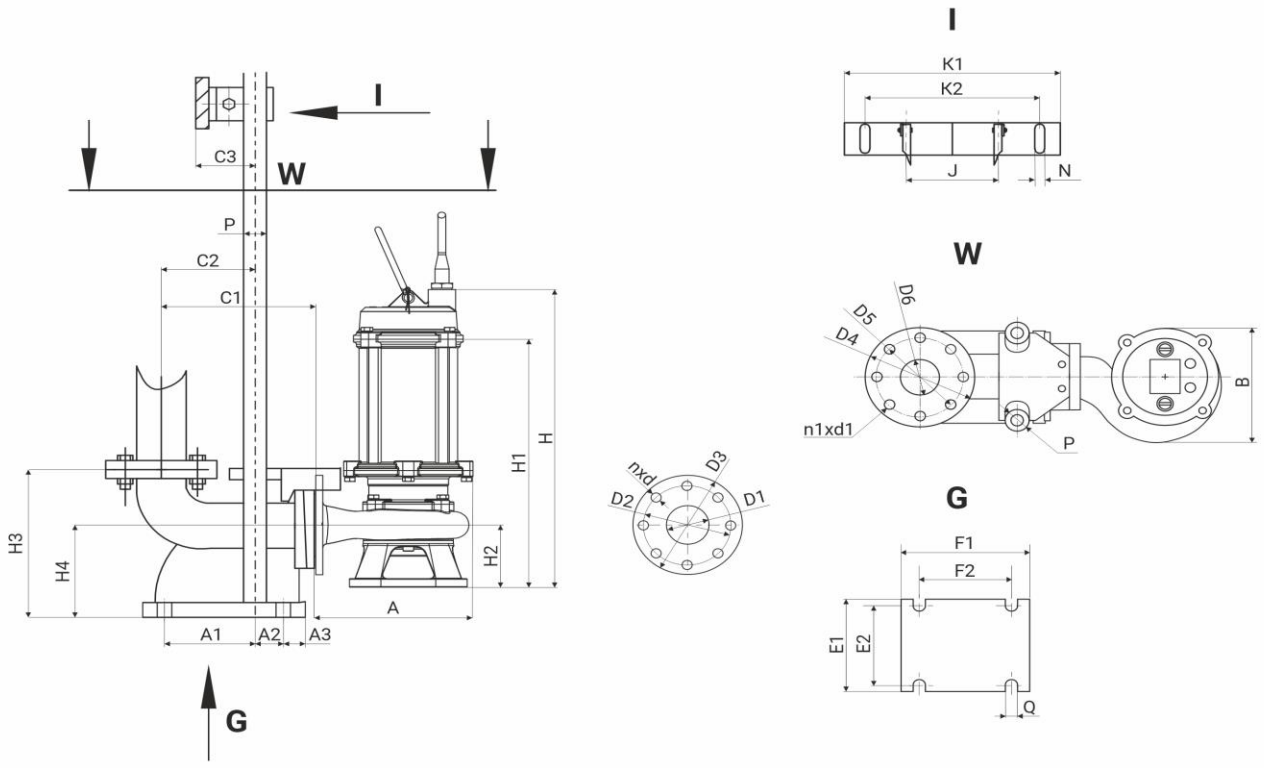
| H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | A1 | A2 | A3 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØQ | J | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1 | K2 | ØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 183 | 260 | 160 | 72 | 122 | 33 | 36 | 257 | 215 | 225 | 155 | 20 | 146 | 46 | 200 | 150 | 80 | 4x18 | 321 | 266 | 14 |