


Wellmix TD 40-16/2, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026

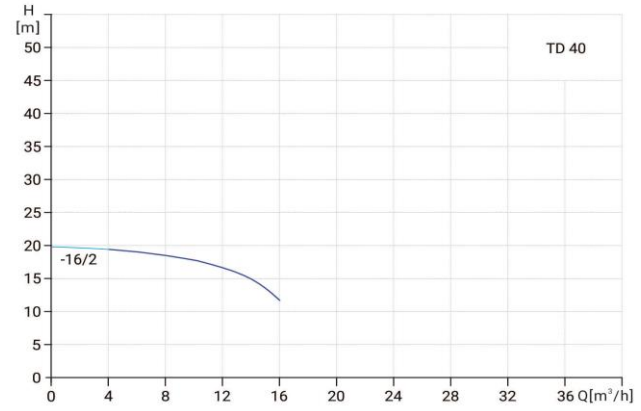

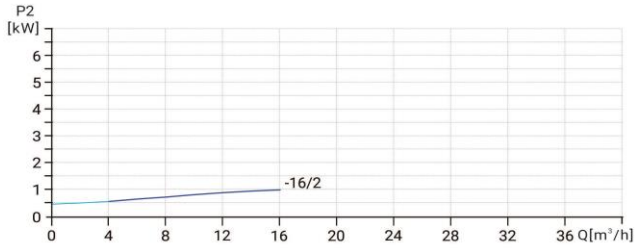

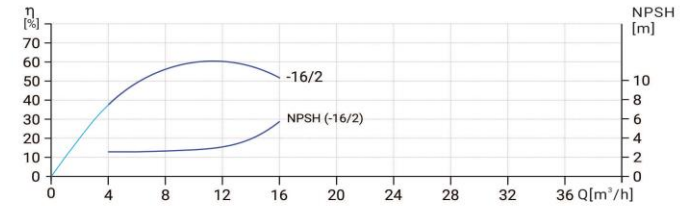

Общие сведения:	
Наименование	TD 40-16/2, BQQE
Артикул	12049993
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	12,5
Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м	18,9
Уровень шума, дБ	69
Масса насоса, кг	28
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20…+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	40
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	1,1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	4,2/2,4 Δ/Y
Пусковой ток, А	32/18,5 Δ/Y
cos φ	0,83
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	нет

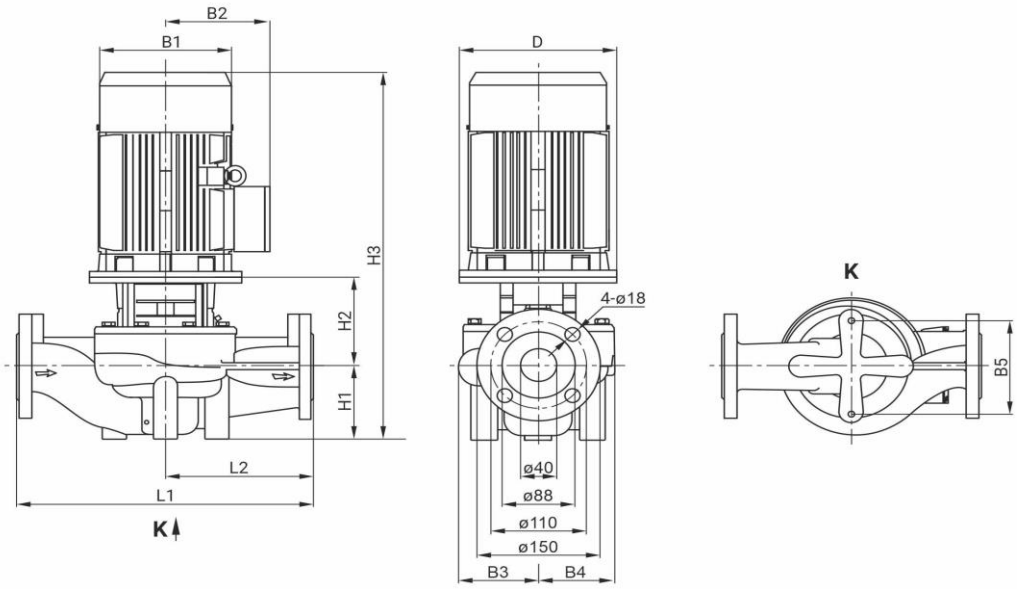

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
122	151	125	98	95	120	68	139	451	320	160