


Wellmix TD 300-55/4, HQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026

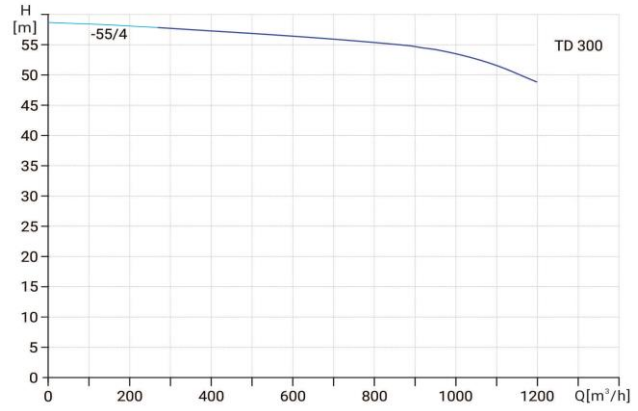

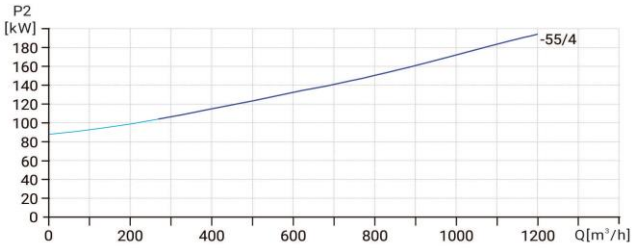

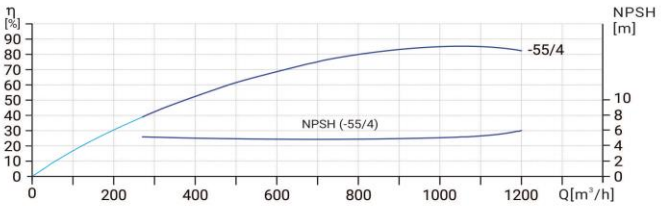

Общие сведения:	
Наименование	TD 300-55/4, HQQE
Артикул	12049905
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	HQQE
Номинальная подача, м³/ч	900
Номинальный напор, м	55
Максимальный напор, м	58,2
Уровень шума, дБ	91
Масса насоса, кг	1731
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20…+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	высокопрочный чугун QT500-7
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	300
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	200
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	351,7/202,5 Δ/Y
Пусковой ток, А	2497,1/1165,6 Δ/Y
cos φ	0,89
Номинальная скорость, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	термодатчик PTC

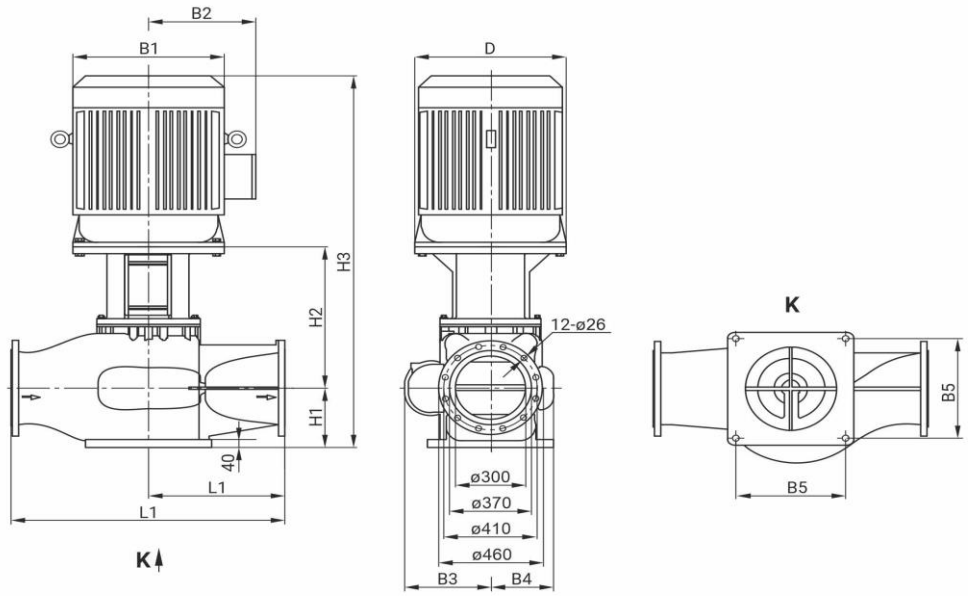

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
660	645	535	380	295	480	290	702	2150	1200	600