

# Wellmix 50WQ2-20-50-11/2_380V

Погружной канализационный насос

02.11.2026

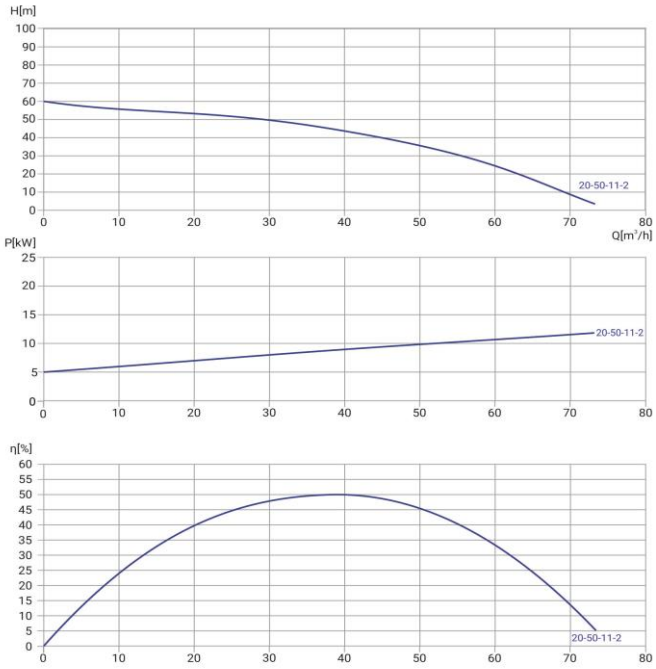


| Общие сведения | |
|---|---|
| Наименование | 50WQ2-20-50-11/2 |
| Артикул насоса | 19119966 |
| Артикул трубной муфты | 19119813 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 20 |
| Номинальный напор, м | 50 |
| Масса насоса, кг | 90 |
| Масса АТМ, кг | 9,65 |
| **Перекачиваемая среда** | |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °С | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 10 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |
| **Материалы** | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| **Монтаж** | |
| Присоединительный размер | 50 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| **Электродвигатель** | |
| Номинальная мощность, кВт | 11 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 23,2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900 |
| Датчики и защиты | биметаллический датчик в обмотках статора<br>датчик воды в масляной камере |

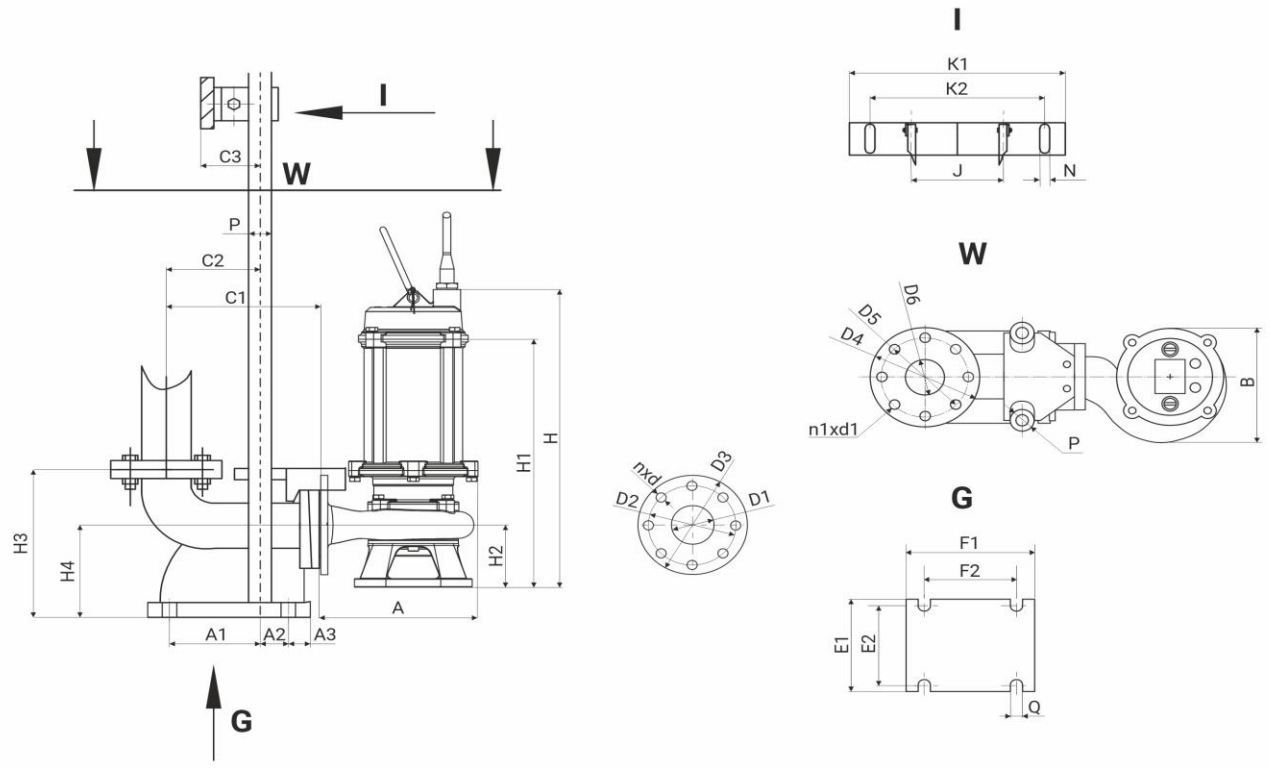


| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | nxd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 333 | 842 | 633 | 113 | 50 | 110 | 140 | 4x14 |

| H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | A1 | A2 | A3 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØQ | J | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1 | K2 | ØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 135 | 219 | 149 | 70 | 142 | 25 | 26 | 163 | 140 | 216 | 167 | 20 | 104 | 32 | 165 | 110 | 50 | 4x18 | 260 | 215 | 14 |