


Wellmix CVF 200-4-2A-HQCV


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

06.11.2026

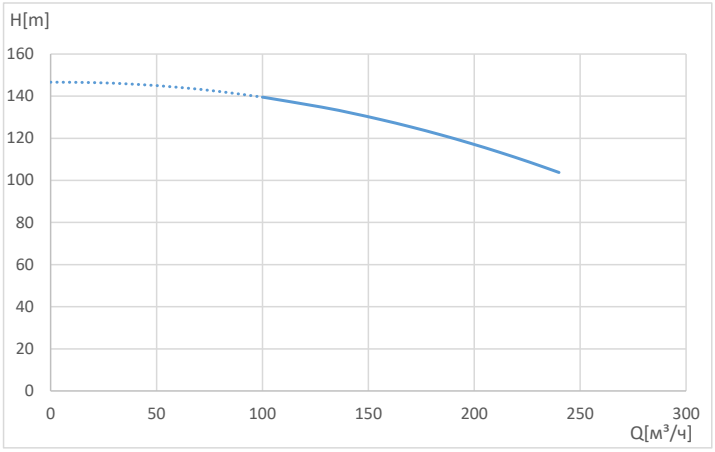

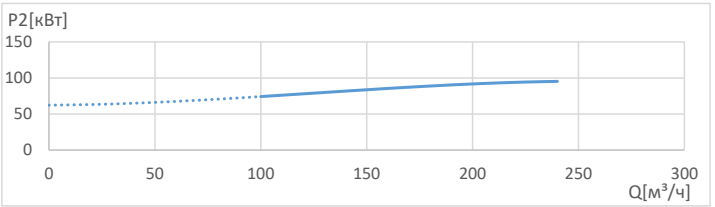


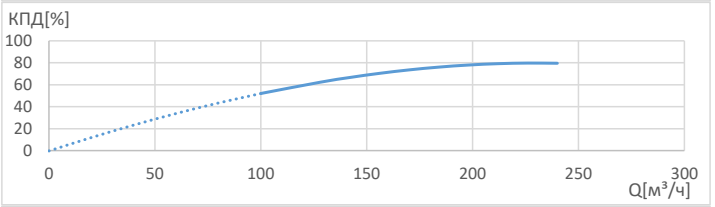

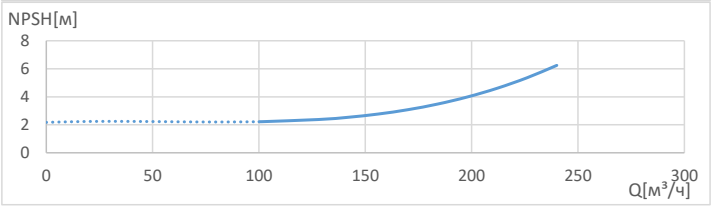

Общие сведения:	
Наименование	CVF 200-4-2A-HQCV
Артикул	18099720
Общее количество рабочих колёс	4
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2A
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	200
Номинальный напор, м	118
Максимальный напор, м	147
Уровень шума, дБ	79
Масса, кг	1148*
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	110
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	195,1/112,3 Δ/Y
Пусковой ток, А	1463,3/842,3 Δ/Y
cos ϕ	0,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно

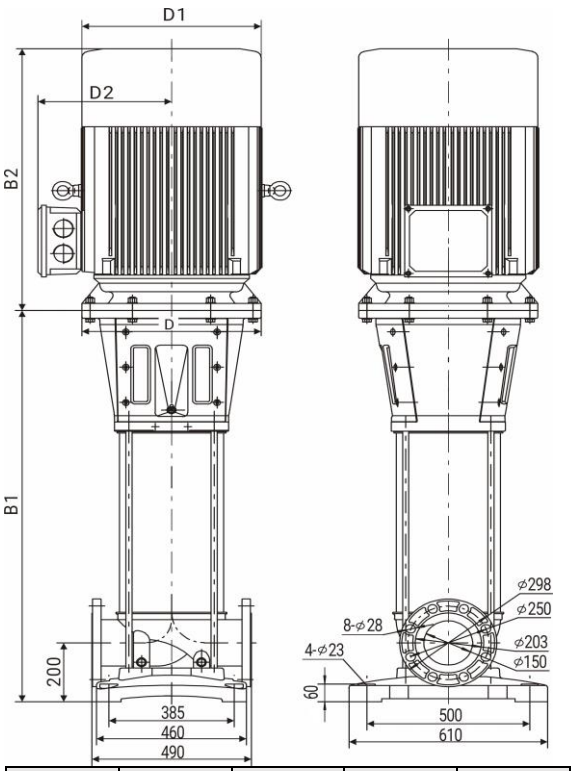

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1527	1140	2667	645	540