

Wellmix 65WQ2-30-60-15/2_380V

Погружной канализационный насос

02.11.2026

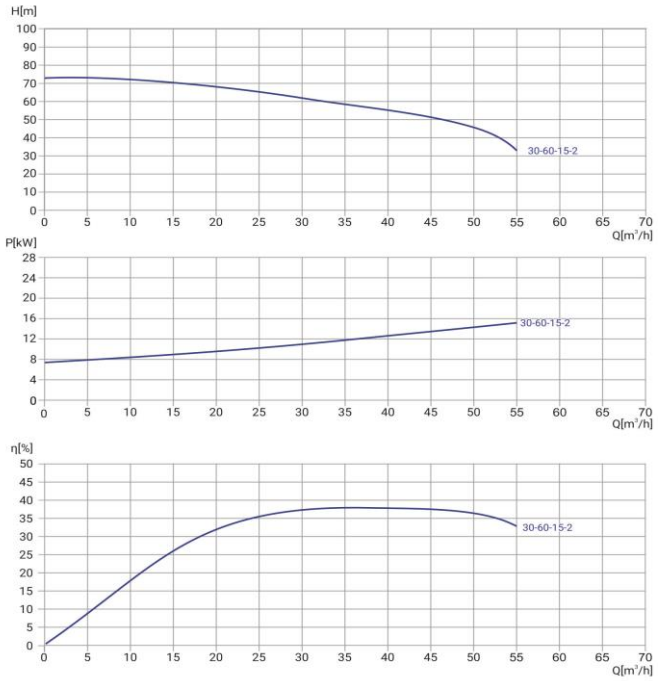

Общие сведения	
Наименование	65WQ2-30-60-15/2
Артикул насоса	19119958
Артикул трубной муфты	19119799
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	30
Номинальный напор, м	60
Масса насоса, кг	94
Масса АТМ, кг	15,81
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	10
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	65
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	15
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	31,4
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

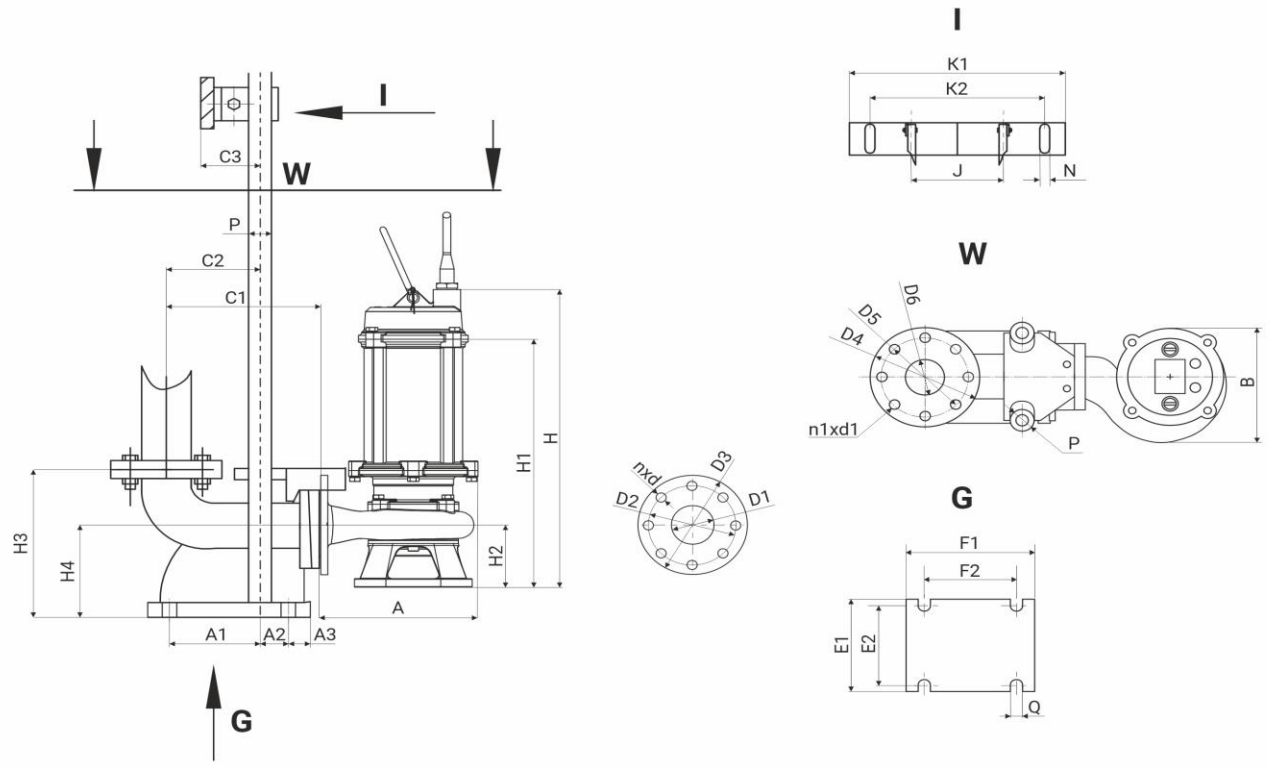

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
400	340	939	671	151	65	130	160	4x14

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
241	151	248	161	64	150	35	28	202	170	242	185	16	118	32	185	145	65	4x18	270	225	14