


Wellmix TD 50-18/2, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026

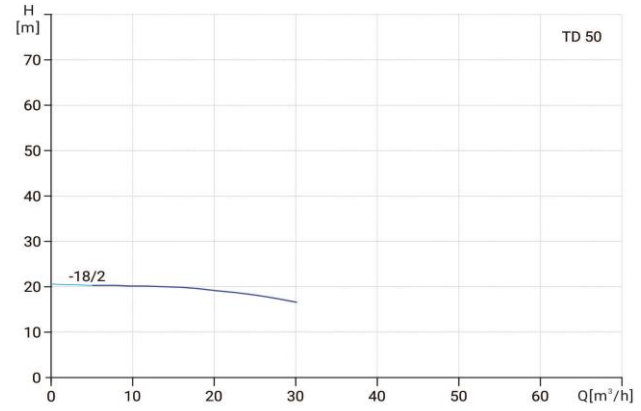

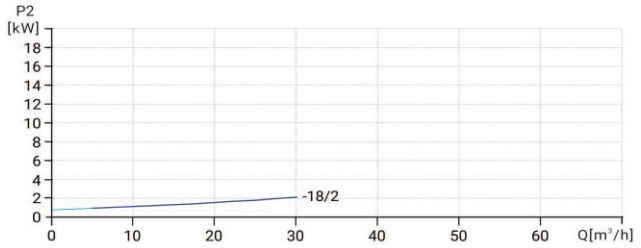

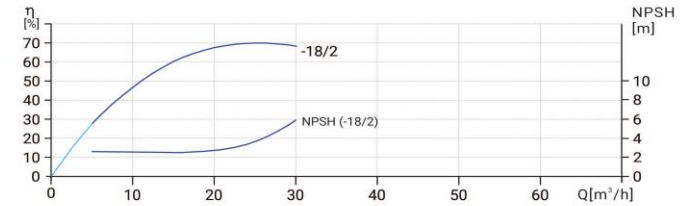

Общие сведения:	
Наименование	TD 50-18/2, BQQE
Артикул	12049984
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	25
Номинальный напор, м	18
Максимальный напор, м	20,2
Уровень шума, дБ	69
Масса насоса, кг	40
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20…+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	50
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	7,9/4,6 Δ/Y
Пусковой ток, А	62,5/36,2 Δ/Y
cos φ	0,85
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	нет

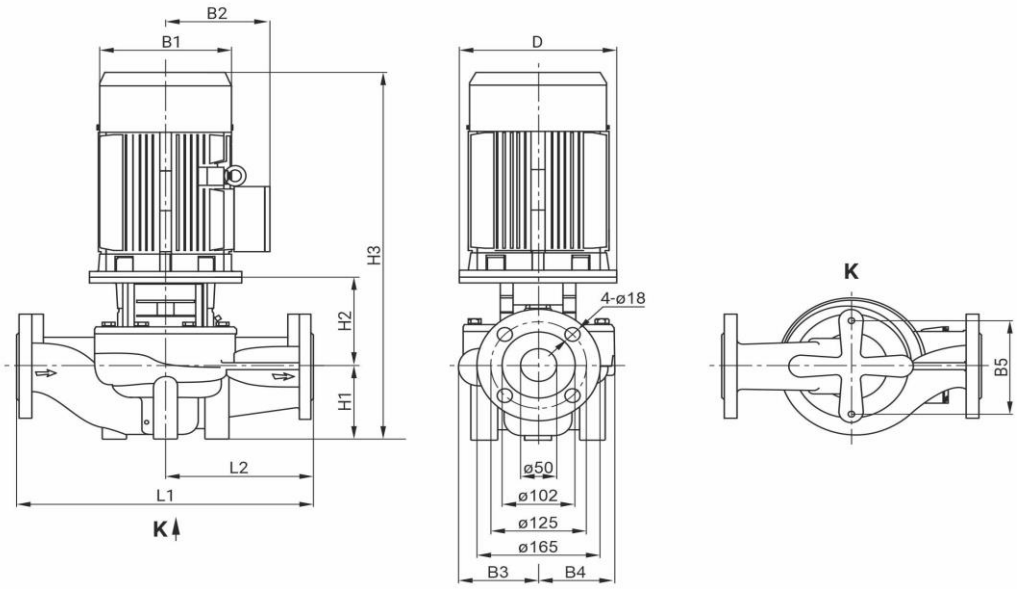

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
140	171	137	114	101	144	105	137	529	340	170