


Wellmix CV 20-17-0 (IE3)


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

06.11.2026

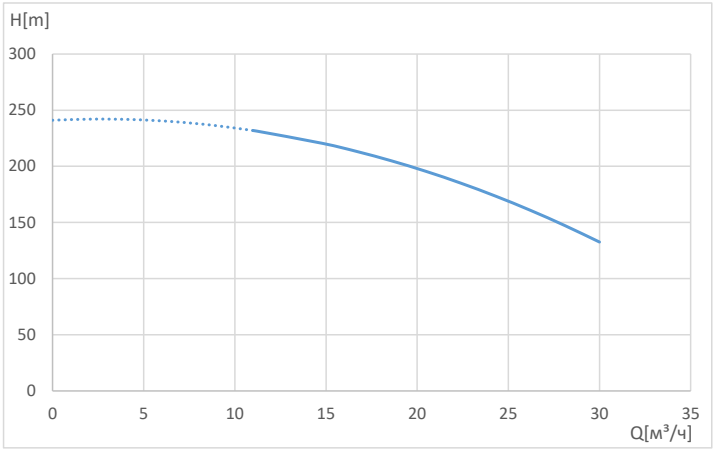

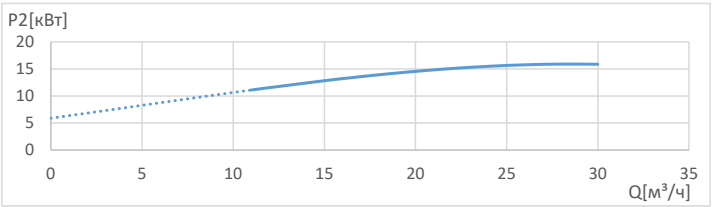


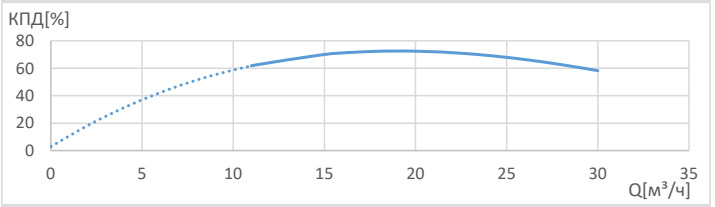

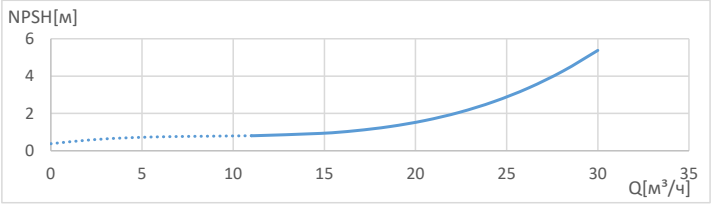

Общие сведения:	
Наименование	CV 20-17-0 (IE3)
Артикул	25019840
Общее количество рабочих колёс	17
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	202
Максимальный напор, м	242
Уровень шума, дБ	70
Масса*, кг	176
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун ASTM 25B
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун ASTM 25B
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	50
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	18,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	34,2/19,7 Δ/Y
Пусковой ток, а	290,7/167,5 Δ/Y
cos φ	0,89
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно

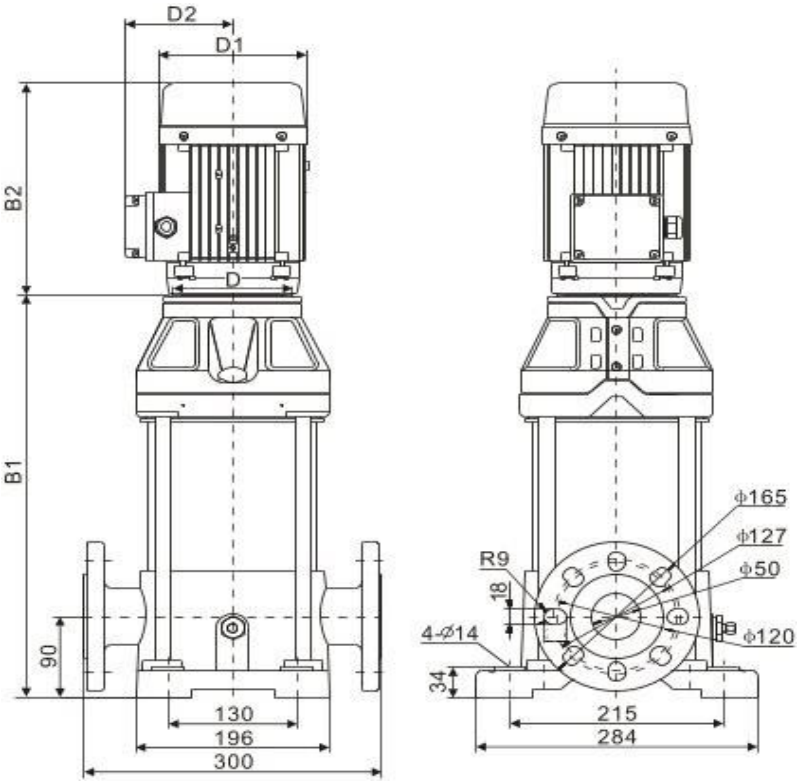

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1184	542	1726	313	257