


Wellmix CV 10-16-0 (IE3)


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

06.11.2026

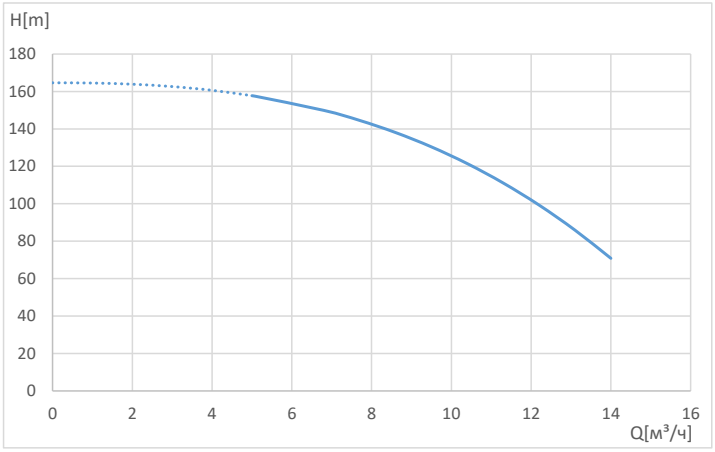

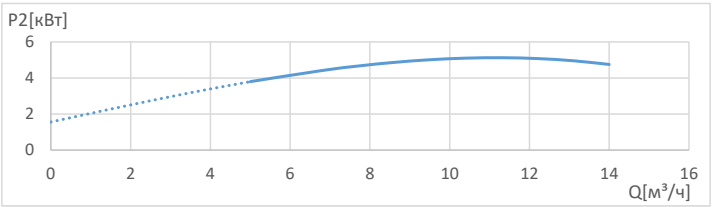


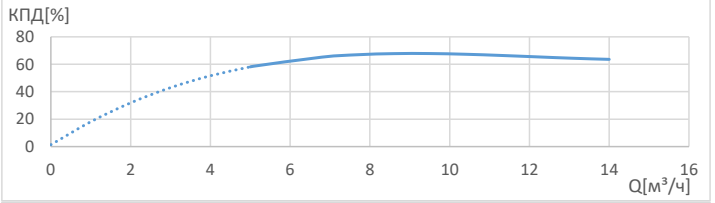

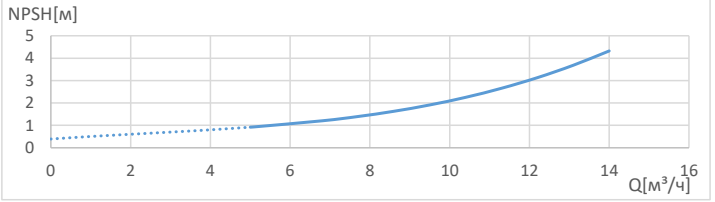

Общие сведения:	
Наименование	CV 10-16-0 (IE3)
Артикул	25019947
Общее количество рабочих колёс	16
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	10
Номинальный напор, м	125
Максимальный напор, м	165
Уровень шума, дБ	73
Масса*, кг	100
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун ASTM 25B
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун ASTM 25B
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	40
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	10,6/6,1 Δ/Y
Пусковой ток, а	90,1/51,9 Δ/Y
cos φ	0,88
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно

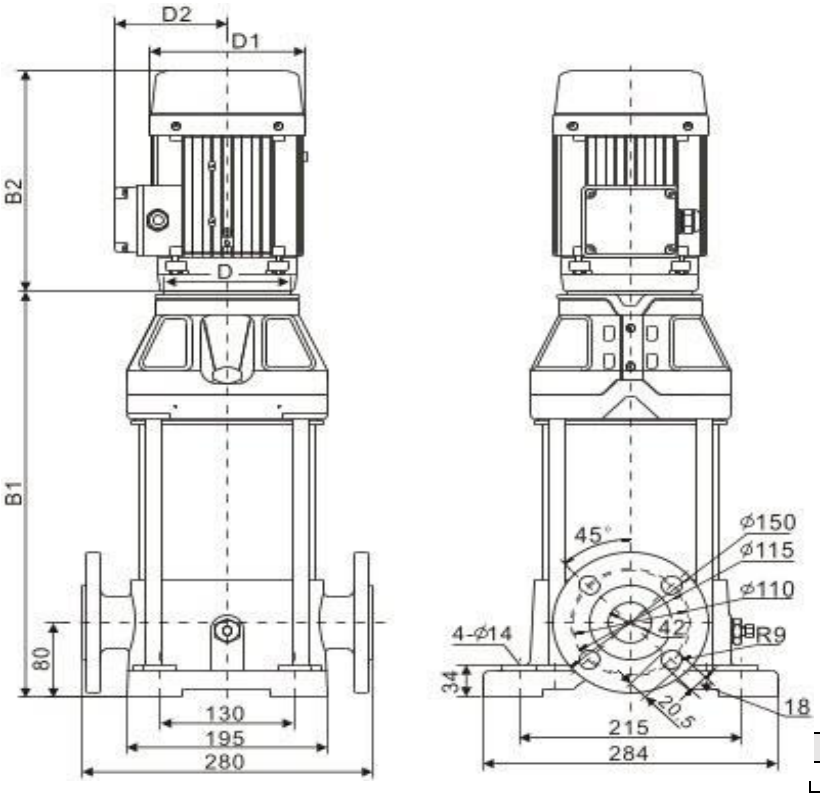

B1	B2	B1+B2	D1	D2
807	379	1186	212	160