
ТАНК | Томская Арматурно-Насосная Компания

Wellmix НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

CMI

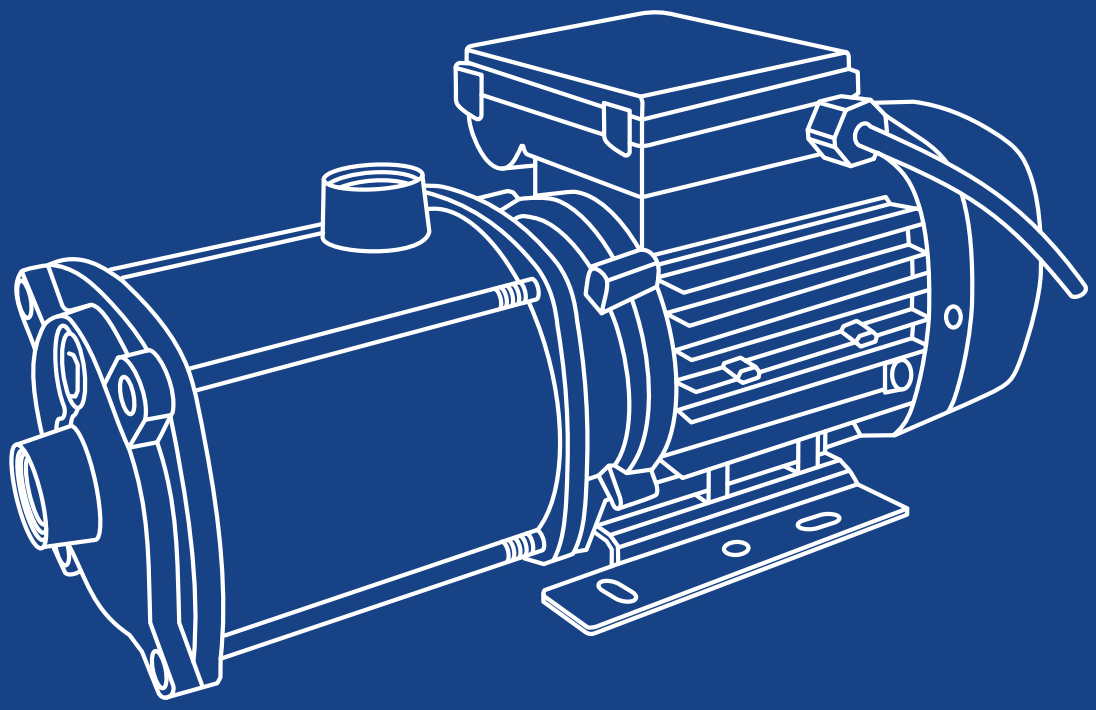

wellmix-pump.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения 3
Особенности конструкции 3
Области применения 3
Расшифровка обозначения 3
Модельный ряд 4
Условия эксплуатации 4
Конструкция 5
Электродвигатель 5
Диаграммы характеристик и технические данные 6
CMI 1 6
CMI 2 8
CMI 4 10
CMI 8 12
CMI 8B 14
CMI 10 16
CMI 12 18
CMI 12B 20
CMI 16 22
CMI 20 24

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.

Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.

Номинальная подача насосов - от 1 до 20 м³/ч, номинальный напор - от 9 до 65 м.

Напряжение питания электродвигателей - 1x220В или 3x380 В, мощность - от 0,25 до 4 кВт.

Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


- все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
- многоступенчатые камеры с рабочими колеса находятся в едином корпусе
- рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем
- компактные габаритные размеры

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- перекачивание воды в системах водоснабжения;
- повышение давления в высотных зданиях, промышленных установках;
- перекачивание воды в системах сверхтонкой фильтрации и обратного осмоса;
- перекачивание производственных технологических жидкостей;
- перекачивание жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции;
- системы пожаротушения.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример обозначения: CMI 8-20BT-BQCE

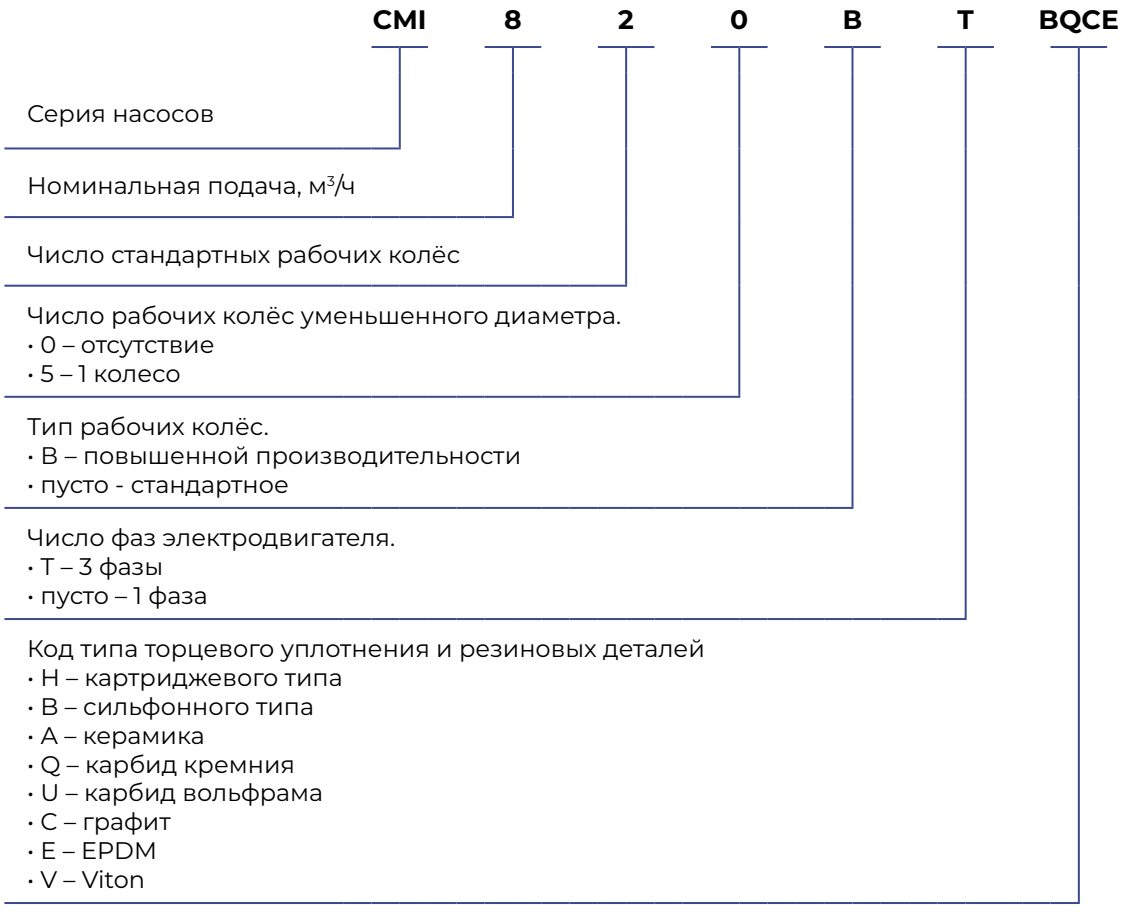

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Параметр	Линейка							
	1	2	4	8	10	12	16	20
Номинальная подача, м³/ч	1	2	4	8	10	12	16	20
Номинальный напор, м	18 - 53	18 - 57	15 - 53	9 - 54	11 - 65	10 - 50	10 - 40	10 - 42
Мощность электродвигателя, кВт	0,25 - 0,55	0,25 - 1,0	0,37 - 1,1	0,55 - 3,0	0,65 - 3,0	0,75 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 4,0
Диаметр всасывающего патрубка	G1"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	G2"
Диаметр напорного патрубка	G1"	G1"	G1"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	G2"


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред. Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%, температура окружающей среды должна находится в диапазоне от 0 до +50 °С.

Если температура окружающей среды превышает рекомендованную максимальную температуру, то эксплуатировать электродвигатель в режиме полной нагрузки не рекомендуется по причине недостаточного охлаждения. В таких случаях необходимо использовать электродвигатель большей мощности.

Температура перекачиваемой жидкости должна находится в диапазоне от -20 до +120 °С. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар.

КОНСТРУКЦИЯ

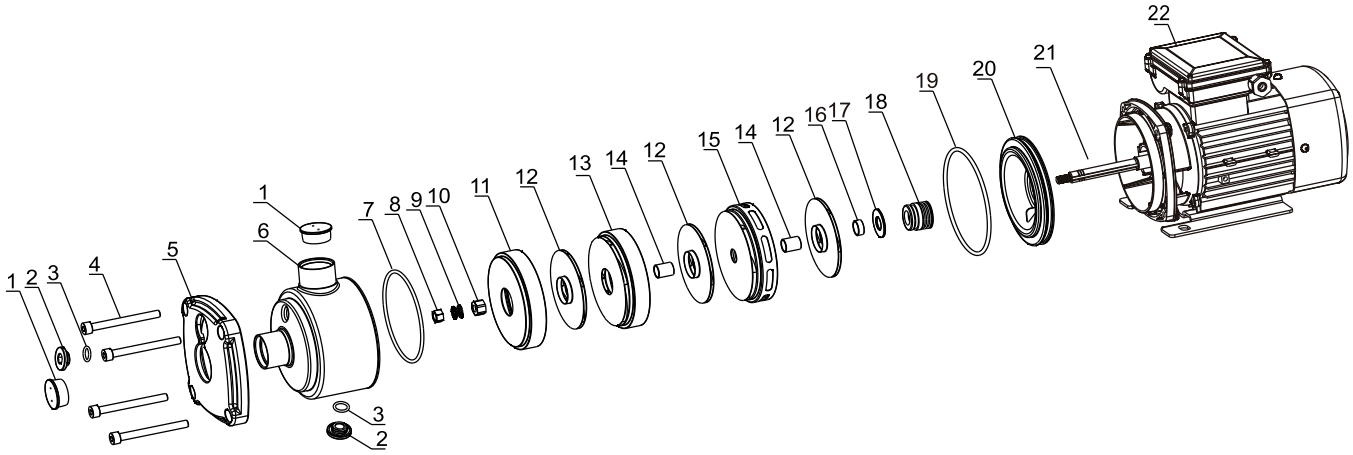

№	Наименование	Материал
1	Транспортировочная заглушка	пластик
2	Заглушка	нержавеющая сталь AISI304
3	Уплотнительное кольцо	EPDM
4	Стяжной болт	сталь 42CrMo
5	Передняя крышка насоса	алюминиевый сплав
6	Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI304
7	Уплотнительное кольцо	EPDM
8	Гайка	нержавеющая сталь AISI304
9	Гравёр	нержавеющая сталь AISI304
10	Гайка прижимная	нержавеющая сталь AISI304
11	Первая рабочая камера	нержавеющая сталь AISI304
12	Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI304
13	Промежуточная секция	нержавеющая сталь AISI304
14	Длинная втулка	нержавеющая сталь AISI304
15	Вторичный диффузор рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI304
16	Короткая втулка	нержавеющая сталь AISI304
17	Шайба вала	нержавеющая сталь AISI304
18	Торцевое уплотнение	карбид кремния/графит
19	Кольцевой уплотнитель	EPDM
20	Задняя крышка насоса	чугун HT200
21	Вал	сталь 45 + AISI304
22	Клеммная коробка	пластик

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


Насосы CMI оснащаются электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин, мощность - от 0,25 до 4,0 кВт.

Питание электродвигателя осуществляется от однофазной сети с напряжением 220В, либо от трёхфазной сети с напряжением 220/380В или 380/660В. Частота сети 50 Гц.


Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс изоляции F.

Класс энергоэффективности 1-фазных двигателей – IE1, 3-фазных – IE2.

CMI 1

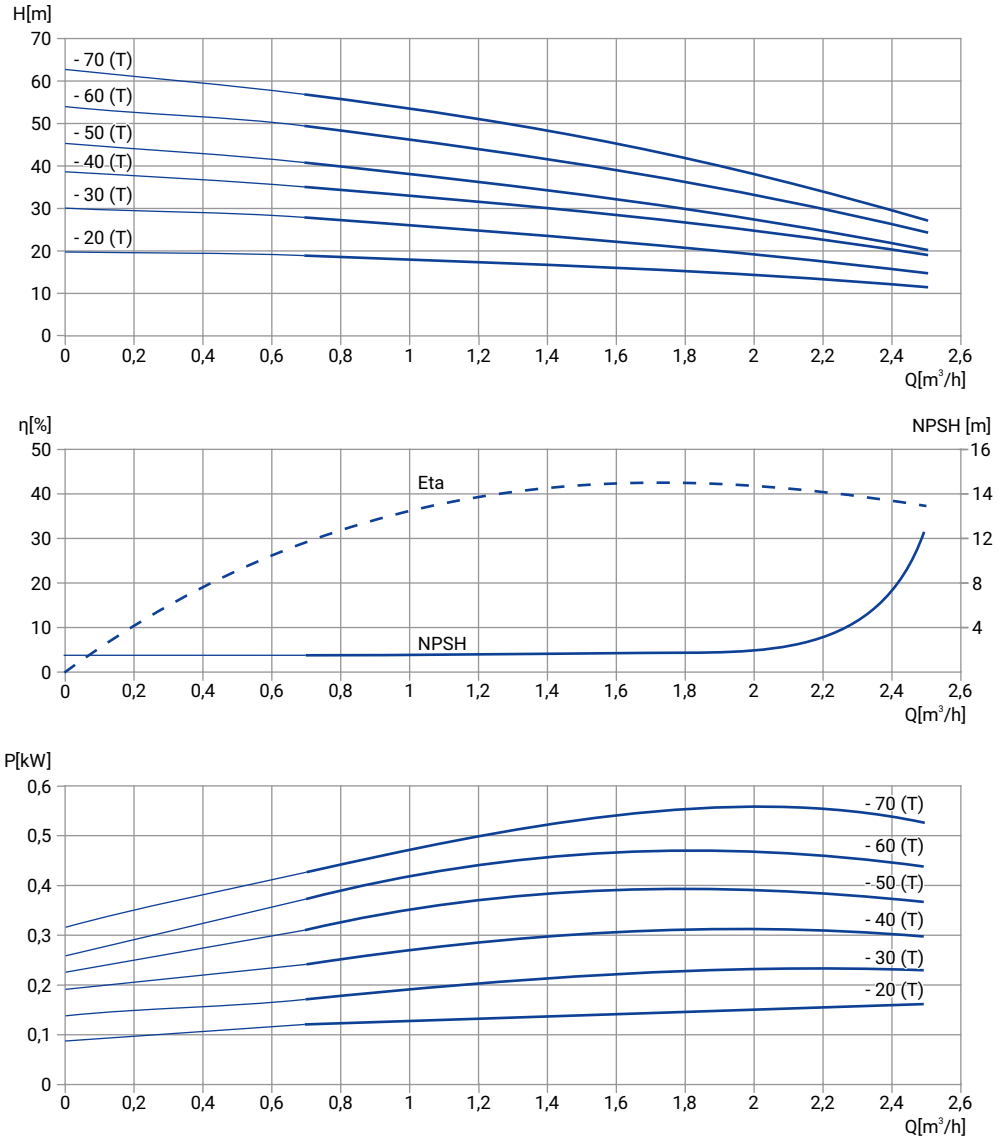


Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряжение, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 1-20-BQCE	28019999	1	18	0,25	1x220	2	есть	7,6
CMI 1-20T-BQCE	28019998	1	18	0,25	3x220/380	1,2/0,7	нет	7,6
CMI 1-30-BQCE	28019997	1	26	0,25	1x220	2	есть	8
CMI 1-30T-BQCE	28019996	1	26	0,25	3x220/380	1,2/0,7	нет	8
CMI 1-40-BQCE	28019995	1	33	0,37	1x220	2,4	есть	8,3
CMI 1-40T-BQCE	28019994	1	33	0,37	3x220/380	1,7/1	нет	8,3
CMI 1-50-BQCE	28019993	1	38	0,37	1x220	2,4	есть	8,6
CMI 1-50T-BQCE	28019992	1	38	0,37	3x220/380	1,7/1	нет	8,6
CMI 1-60-BQCE	28019991	1	46	0,37	1x220	2,4	есть	9
CMI 1-60T-BQCE	28019990	1	46	0,37	3x220/380	1,7/1	нет	9
CMI 1-70-BQCE	28019989	1	53	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 1-70T-BQCE	28019988	1	53	0,55	3x220/380	2,4/1,4	нет	10

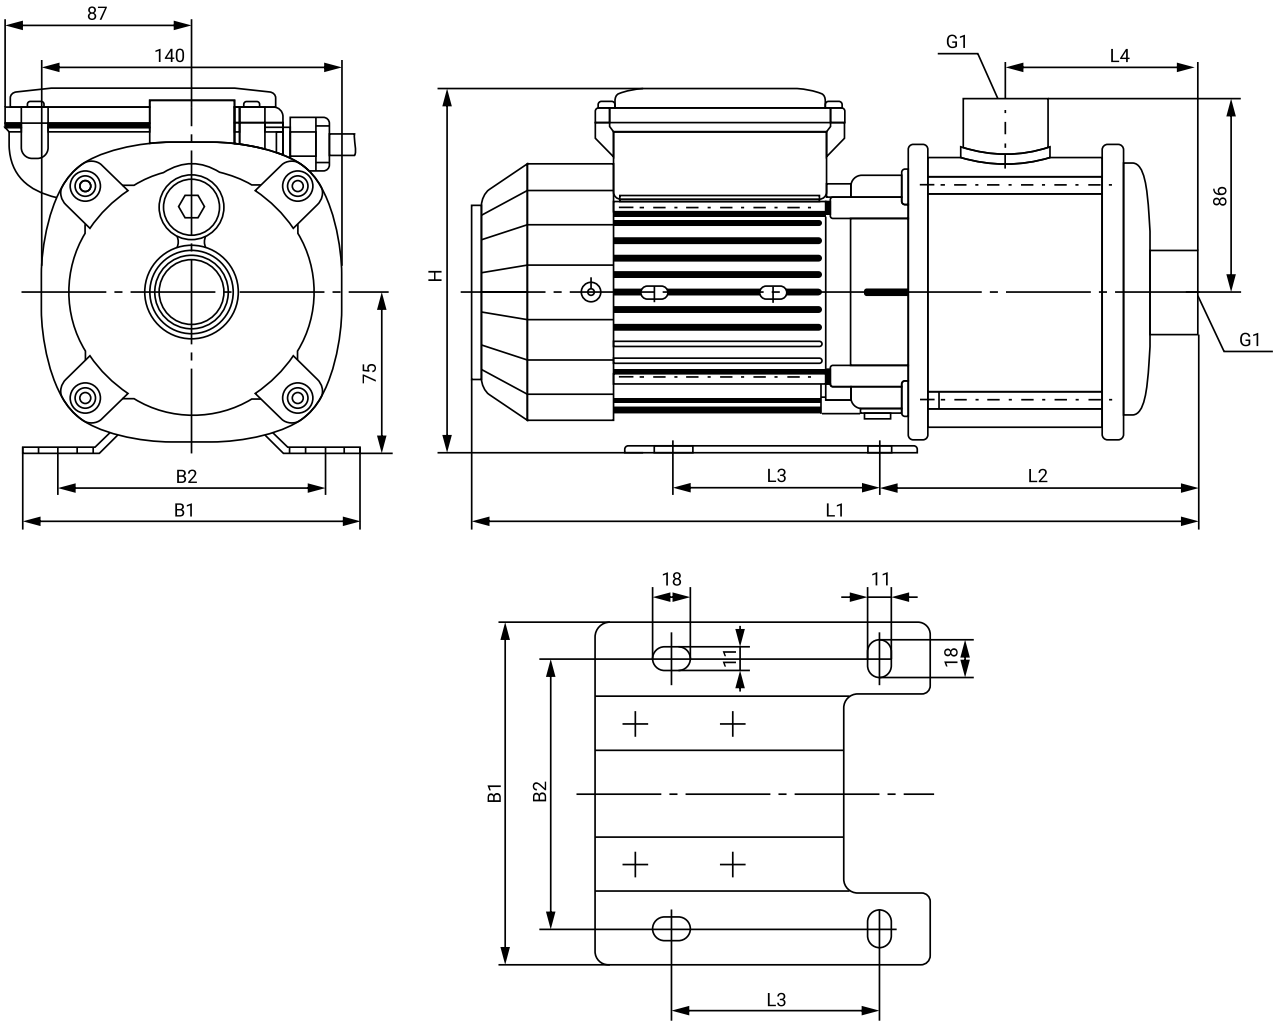


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 1-20-BQCE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 1-20T-BQCE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 1-30-BQCE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 1-30T-BQCE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 1-40-BQCE	336	146	96	86	170	158	125
CMI 1-40T-BQCE	336	146	96	86	174	158	125
CMI 1-50-BQCE	354	164	96	104	170	158	125
CMI 1-50T-BQCE	354	164	96	104	174	158	125
CMI 1-60-BQCE	390	199	96	140	170	158	125
CMI 1-60T-BQCE	390	199	96	140	174	158	125
CMI 1-70-BQCE	415	199	96	140	180	158	125
CMI 1-70T-BQCE	415	199	96	140	188	158	125

CMI 2

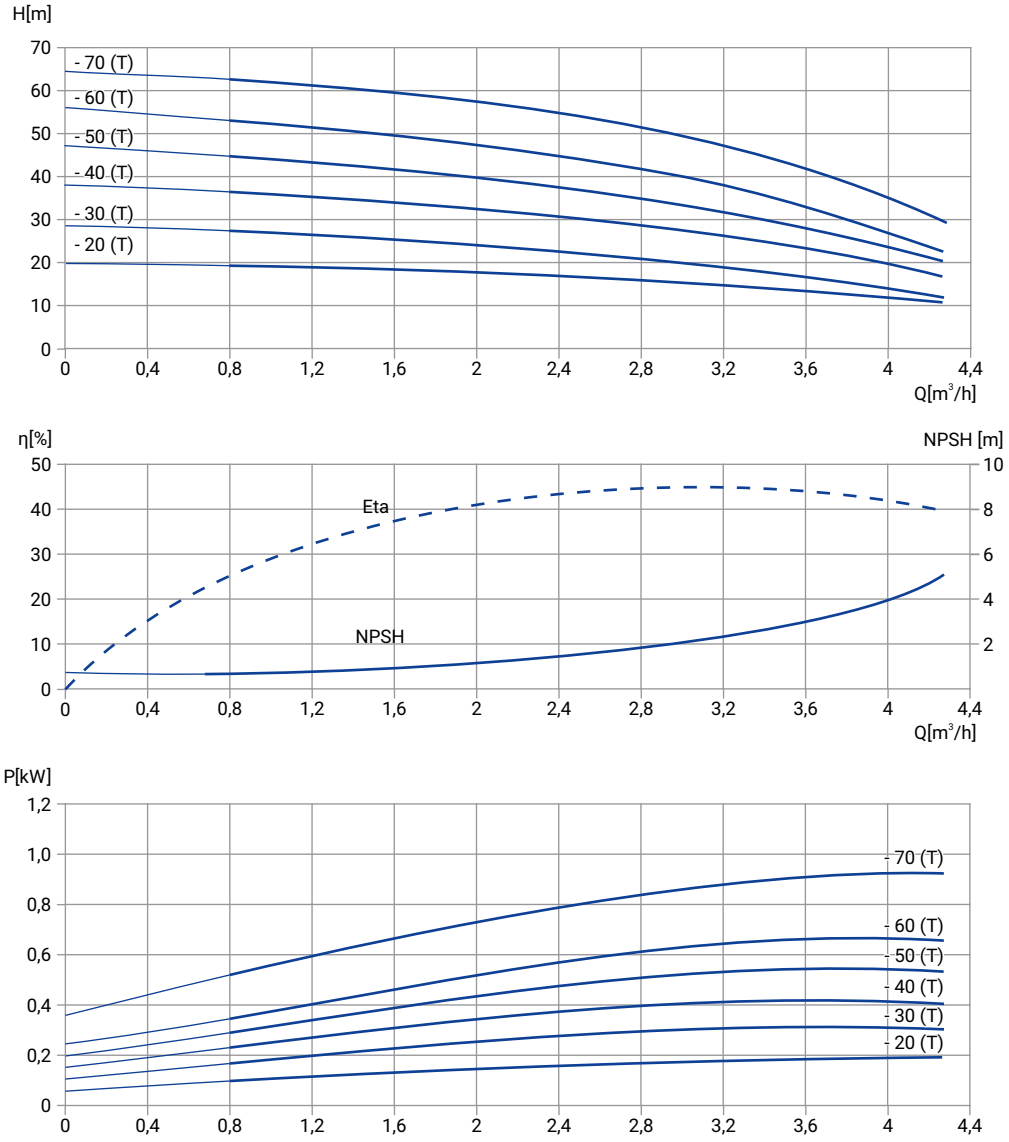



Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 2-20-BQCE	28019987	2	18	0,25	1x220	2	есть	7,4
CMI 2-20T-BQCE	28019986	2	18	0,25	3x220/380	1,2/0,7	нет	7,4
CMI 2-30-BQCE	28019985	2	24	0,37	1x220	2,4	есть	7,5
CMI 2-30T-BQCE	28019984	2	24	0,37	3x220/380	1,7/1	нет	7,5
CMI 2-40-BQCE	28019983	2	33	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 2-40T-BQCE	28019982	2	33	0,55	3x220/380	2,4/1,4	нет	10
CMI 2-50-BQCE	28019981	2	40	0,55	1x220	3,8	есть	10,5
CMI 2-50T-BQCE	28019980	2	40	0,55	3x220/380	2,4/1,4	нет	10,5
CMI 2-60-BQCE	28019979	2	47	0,75	1x220	5,2	есть	12
CMI 2-60T-BQCE	28019978	2	47	0,75	3x220/380	3,2/1,8	нет	12
CMI 2-70-BQCE	28019977	2	57	1	1x220	6,2	есть	13
CMI 2-70T-BQCE	28019976	2	57	1	3x220/380	4,2/2,4	нет	13

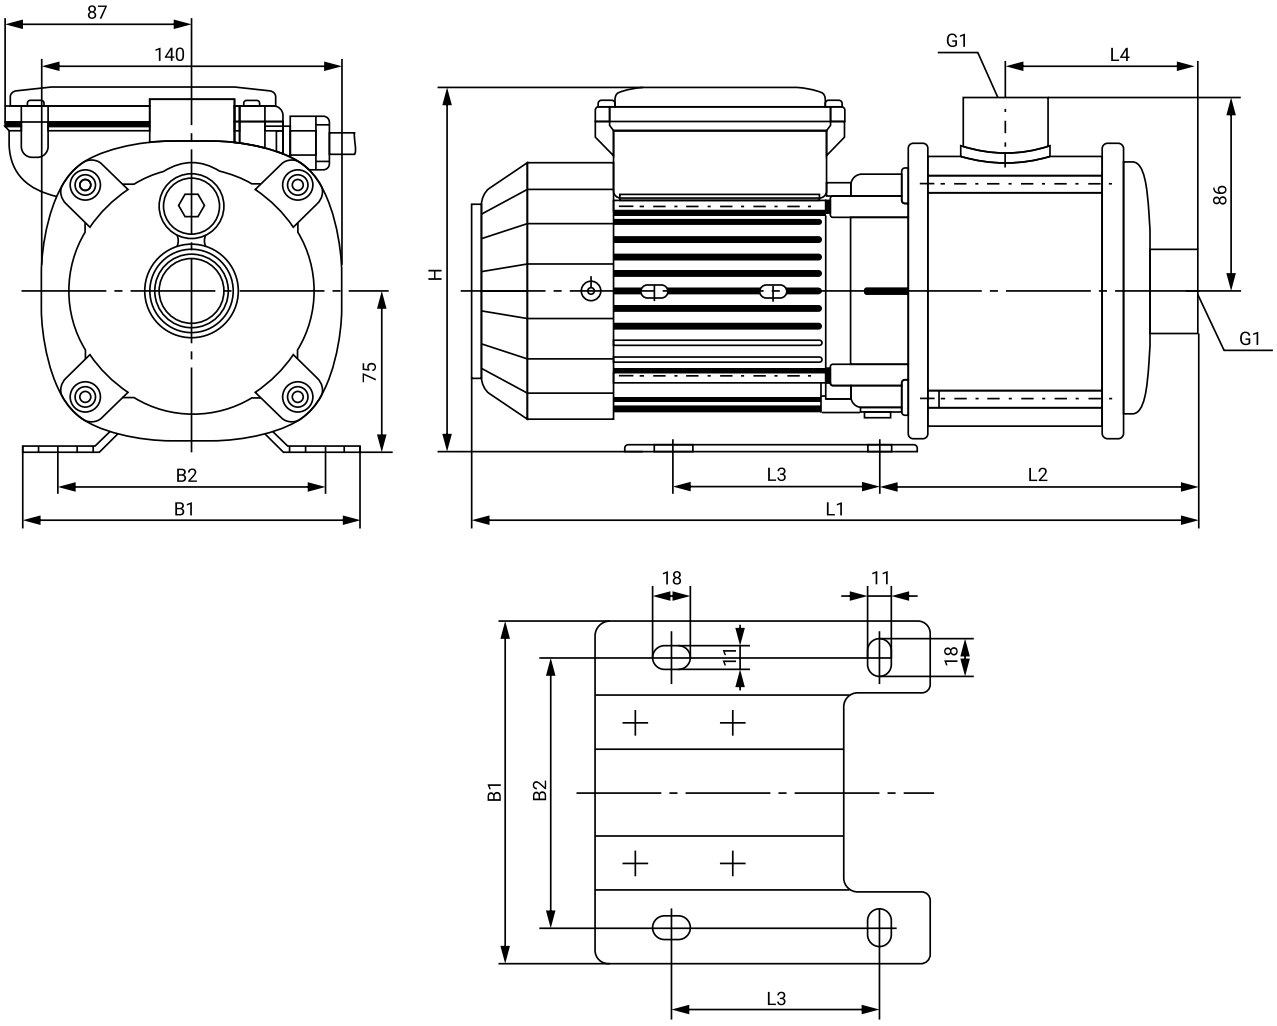


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 2-20-BQCE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 2-20T-BQCE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 2-30-BQCE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 2-30T-BQCE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 2-40-BQCE	336	146	96	86	170	158	125
CMI 2-40T-BQCE	336	146	96	86	174	158	125
CMI 2-50-BQCE	354	164	96	104	170	158	125
CMI 2-50T-BQCE	354	164	96	104	174	158	125
CMI 2-60-BQCE	416	199	96	140	180	158	125
CMI 2-60T-BQCE	416	199	96	140	188	158	125
CMI 2-70-BQCE	416	199	96	140	184	158	125
CMI 2-70T-BQCE	416	199	96	140	188	158	125


CMI 4

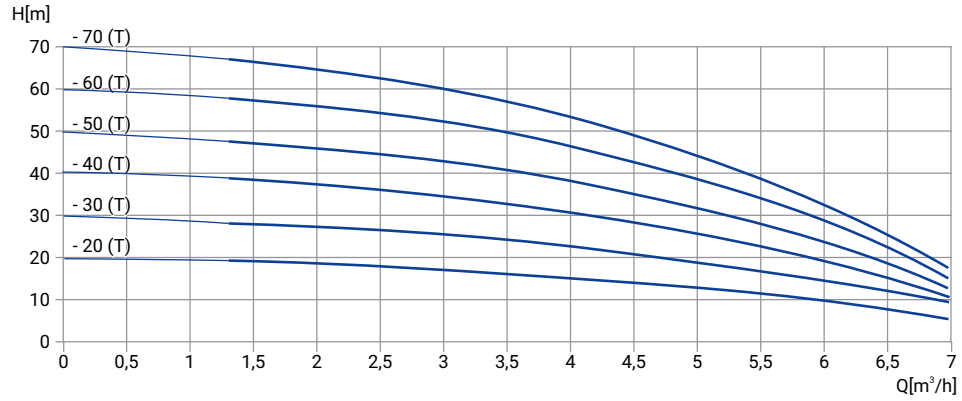

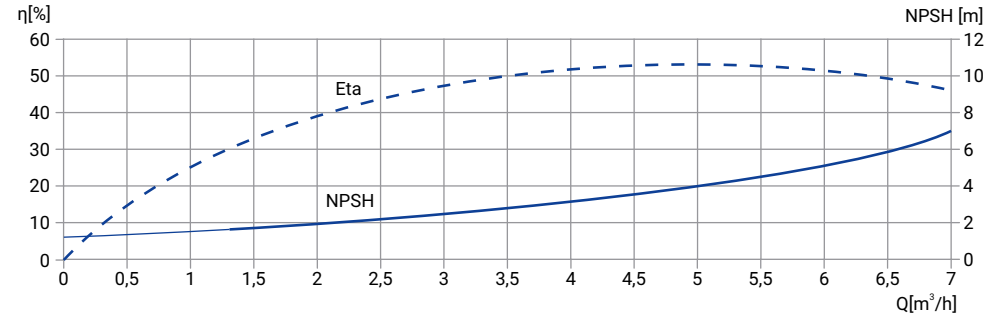

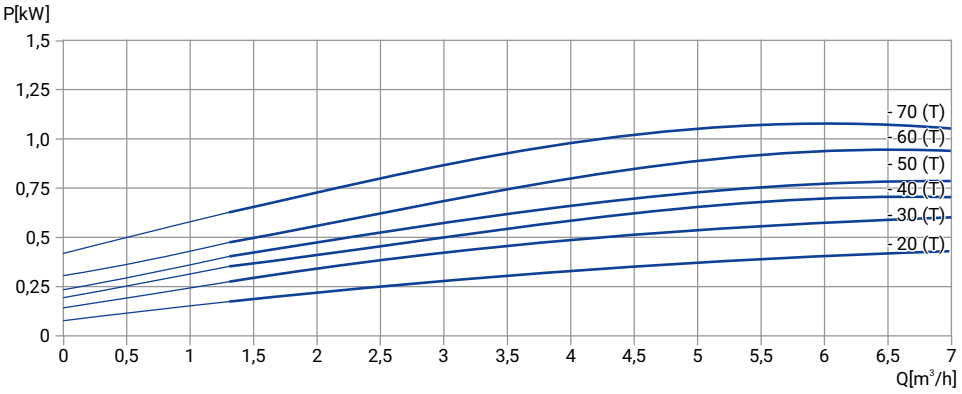



Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряжение, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 4-20-BQCE	28019963	4	15	0,37	1x220	2,4	есть	8
CMI 4-20T-BQCE	28019962	4	15	0,37	3x220/380	1,7/1	нет	8
CMI 4-30-BQCE	28019961	4	23	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 4-30T-BQCE	28019960	4	23	0,55	3x220/380	2,4/1,4	нет	10
CMI 4-40-BQCE	28019959	4	31	0,75	1x220	5,2	есть	11,5
CMI 4-40T-BQCE	28019958	4	31	0,75	3x220/380	3,2/1,8	нет	11,5
CMI 4-50-BQCE	28019957	4	38	0,75	1x220	5,2	есть	12,5
CMI 4-50T-BQCE	28019956	4	38	0,75	3x220/380	3,2/1,8	нет	12,5
CMI 4-60-BQCE	28019955	4	47	1	1x220	6,2	есть	13
CMI 4-60T-BQCE	28019954	4	47	1	3x220/380	4,2/2,4	нет	13
CMI 4-70-BQCE	28019953	4	53	1,1	1x220	7	есть	15
CMI 4-70T-BQCE	28019952	4	53	1,1	3x220/380	4,5/2,6	нет	15

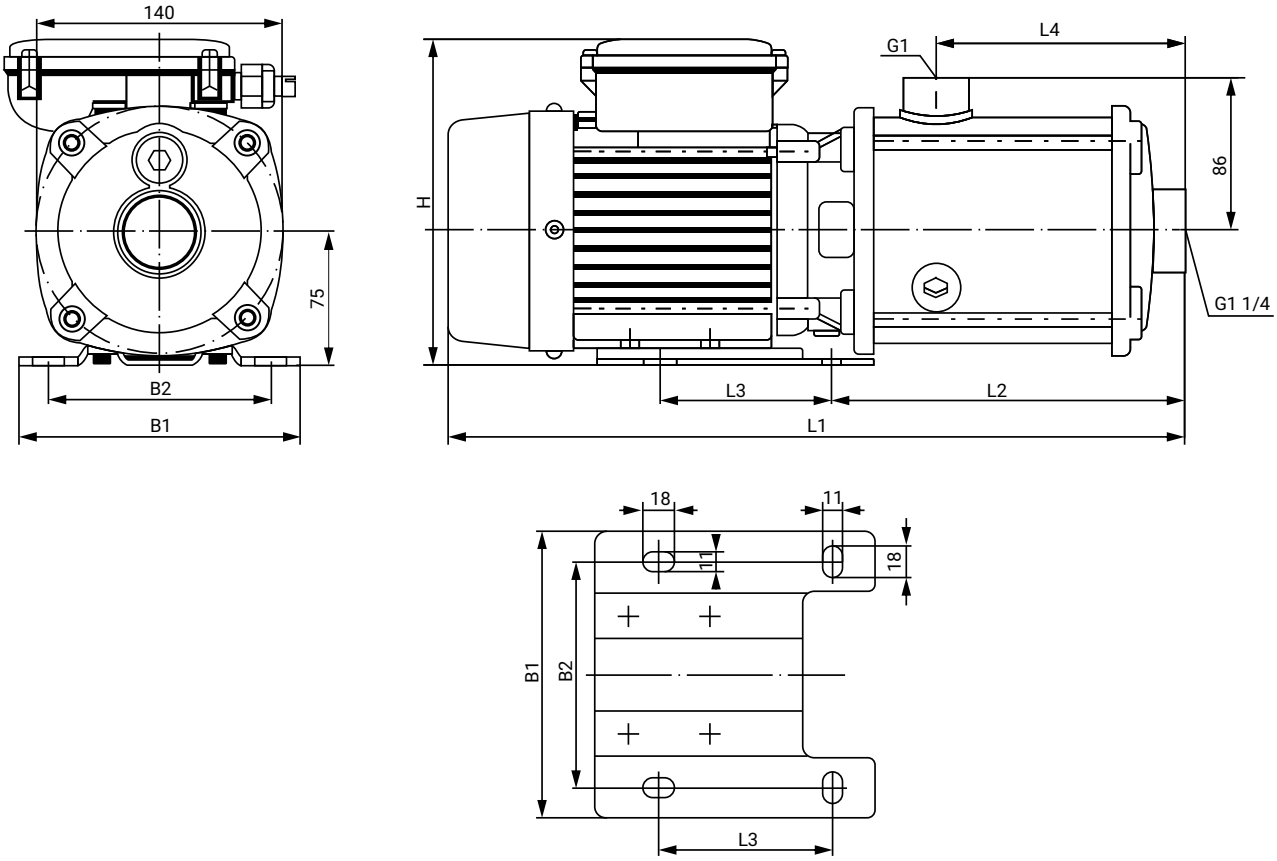


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 4-20-BQCE	317	127	96	68	172	158	125
CMI 4-20T-BQCE	317	127	96	68	174	158	125
CMI 4-30-BQCE	317	127	96	68	172	158	125
CMI 4-30T-BQCE	317	127	96	68	174	158	125
CMI 4-40-BQCE	360	145	96	86	182	158	125
CMI 4-40T-BQCE	360	145	96	86	188	158	125
CMI 4-50-BQCE	378	163	96	104	182	158	125
CMI 4-50T-BQCE	378	163	96	104	188	158	125
CMI 4-60-BQCE	414	199	96	140	185	158	125
CMI 4-60T-BQCE	414	199	96	140	188	158	125
CMI 4-70-BQCE	414	199	96	140	185	158	125
CMI 4-70T-BQCE	414	199	96	140	188	158	125


CMI 8

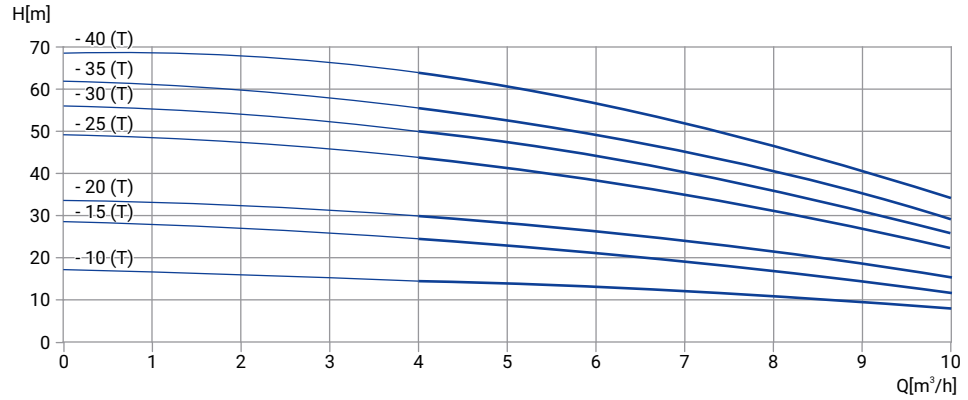

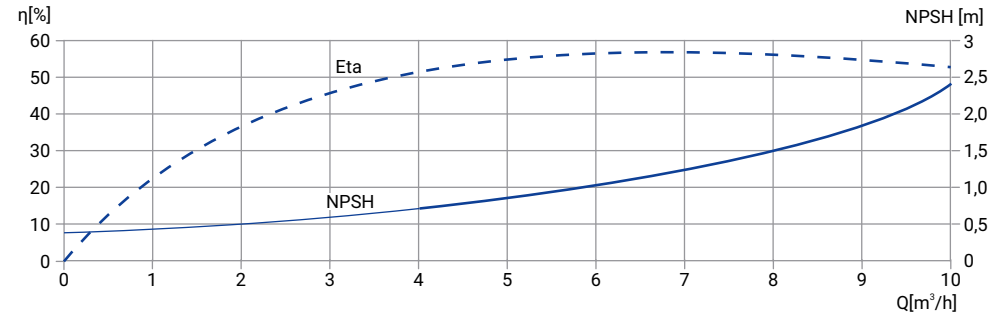

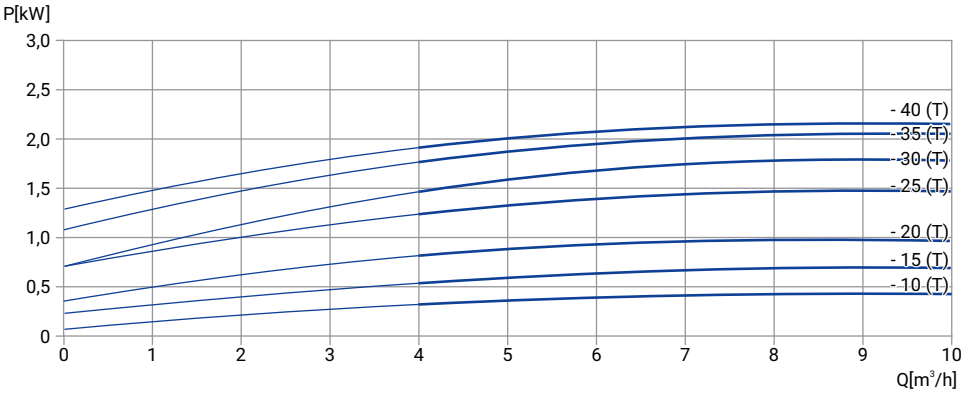


Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 8-10-BQCE	28019939	8	11	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 8-10T-BQCE	28019938	8	11	0,55	3x220/380	2,4/1,4	нет	10
CMI 8-15-BQCE	28019937	8	17	0,75	1x220	5,2	есть	11
CMI 8-15T-BQCE	28019936	8	17	0,75	3x220/380	3,2/1,8	нет	11
CMI 8-20-BQCE	28019935	8	22	1	1x220	6,2	есть	13
CMI 8-20T-BQCE	28019934	8	22	1	3x220/380	4,2/2,4	нет	13
CMI 8-25-BQCE	28019933	8	31	1,5	1x220	9,2	есть	16
CMI 8-25T-BQCE	28019932	8	31	1,5	3x220/380	6/3,5	нет	16
CMI 8-30-BQCE	28019931	8	36	1,85	1x220	13	есть	21
CMI 8-30T-BQCE	28019930	8	36	1,85	3x220/380	7,1/4,1	нет	21
CMI 8-35-BQCE	28019929	8	41	2,2	1x220	14	есть	22
CMI 8-35T-BQCE	28019928	8	41	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	22
CMI 8-40-BQCE	28019927	8	47	2,2	1x220	14	есть	23
CMI 8-40T-BQCE	28019926	8	47	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	23

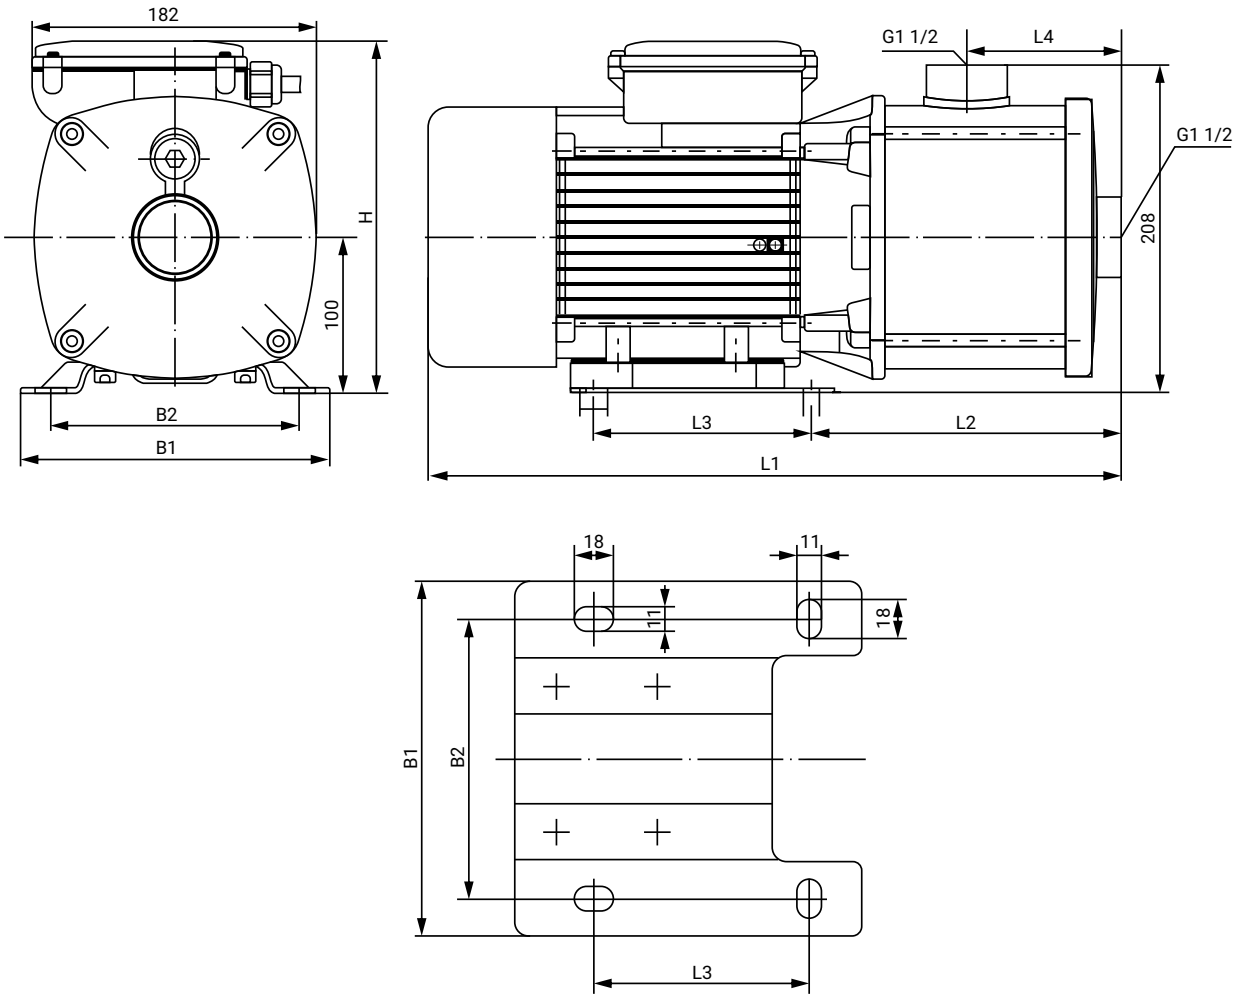


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 8-10-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-10T-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-15-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-15T-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-20-BQCE	377	200	96	100	206	158	125
CMI 8-20T-BQCE	377	200	96	100	212	158	125
CMI 8-25-BQCE	408	200	96	100	232	158	125
CMI 8-25T-BQCE	408	200	96	100	217	158	125
CMI 8-30-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 8-30T-BQCE	408	200	96	100	217	158	125
CMI 8-35-BQCE	479	230	140	130	244	199	160
CMI 8-35T-BQCE	438	230	96	130	217	158	125
CMI 8-40-BQCE	479	230	140	130	244	199	160
CMI 8-40T-BQCE	438	230	96	130	217	158	125

CMI 8B

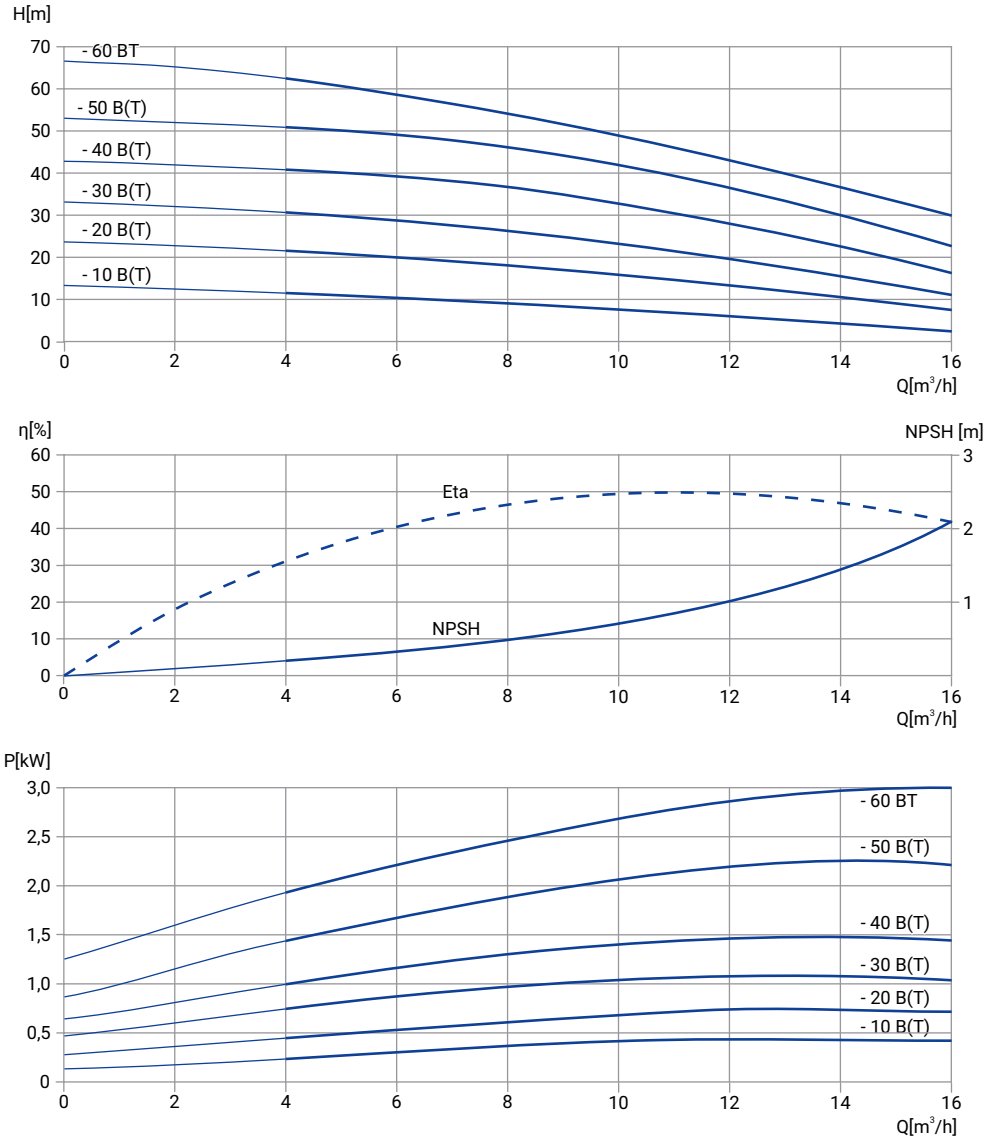


Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 8-10B-BQCE	28019925	8	9	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 8-10BT-BQCE	28019924	8	9	0,55	3x220/380	2,4/1,4	нет	10
CMI 8-20B-BQCE	28019923	8	18	0,75	1x220	5,2	есть	11
CMI 8-20BT-BQCE	28019922	8	18	0,75	3x220/380	3,2/1,8	нет	11
CMI 8-30B-BQCE	28019921	8	27	1,1	1x220	7	есть	12
CMI 8-30BT-BQCE	28019920	8	27	1,1	3x220/380	4,5/2,6	нет	12
CMI 8-40B-BQCE	28019919	8	37	1,5	1x220	9,2	есть	15
CMI 8-40BT-BQCE	28019918	8	37	1,5	3x220/380	6/3,5	нет	15
CMI 8-50B-BQCE	28019917	8	46	2,2	1x220	14	есть	24
CMI 8-50BT-BQCE	28019916	8	46	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	24
CMI 8-60BT-BQCE	28019915	8	54	3	3x220/380	11/6,3	нет	26

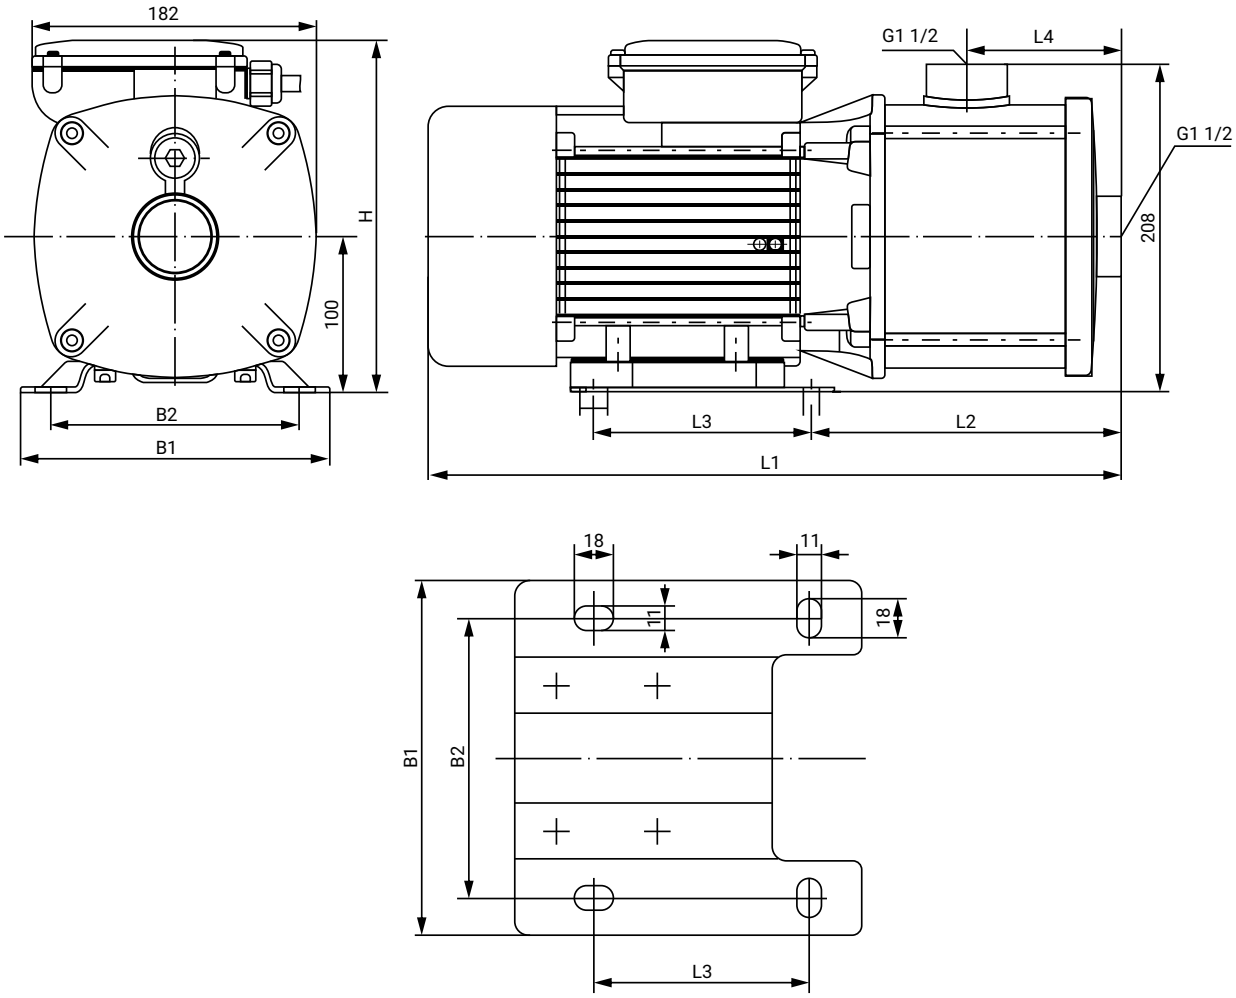


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 8-10B-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-10BT-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-20B-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-20BT-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-30B-BQCE	408	200	96	100	232	158	125
CMI 8-30BT-BQCE	408	200	96	100	217	158	125
CMI 8-40B-BQCE	438	230	96	130	232	158	125
CMI 8-40BT-BQCE	438	230	96	130	217	158	125
CMI 8-50B-BQCE	539	290	140	190	244	199	160
CMI 8-50BT-BQCE	438	290	96	190	217	158	125
CMI 8-60BT-BQCE	559	290	140	190	212	199	160

CMI 10

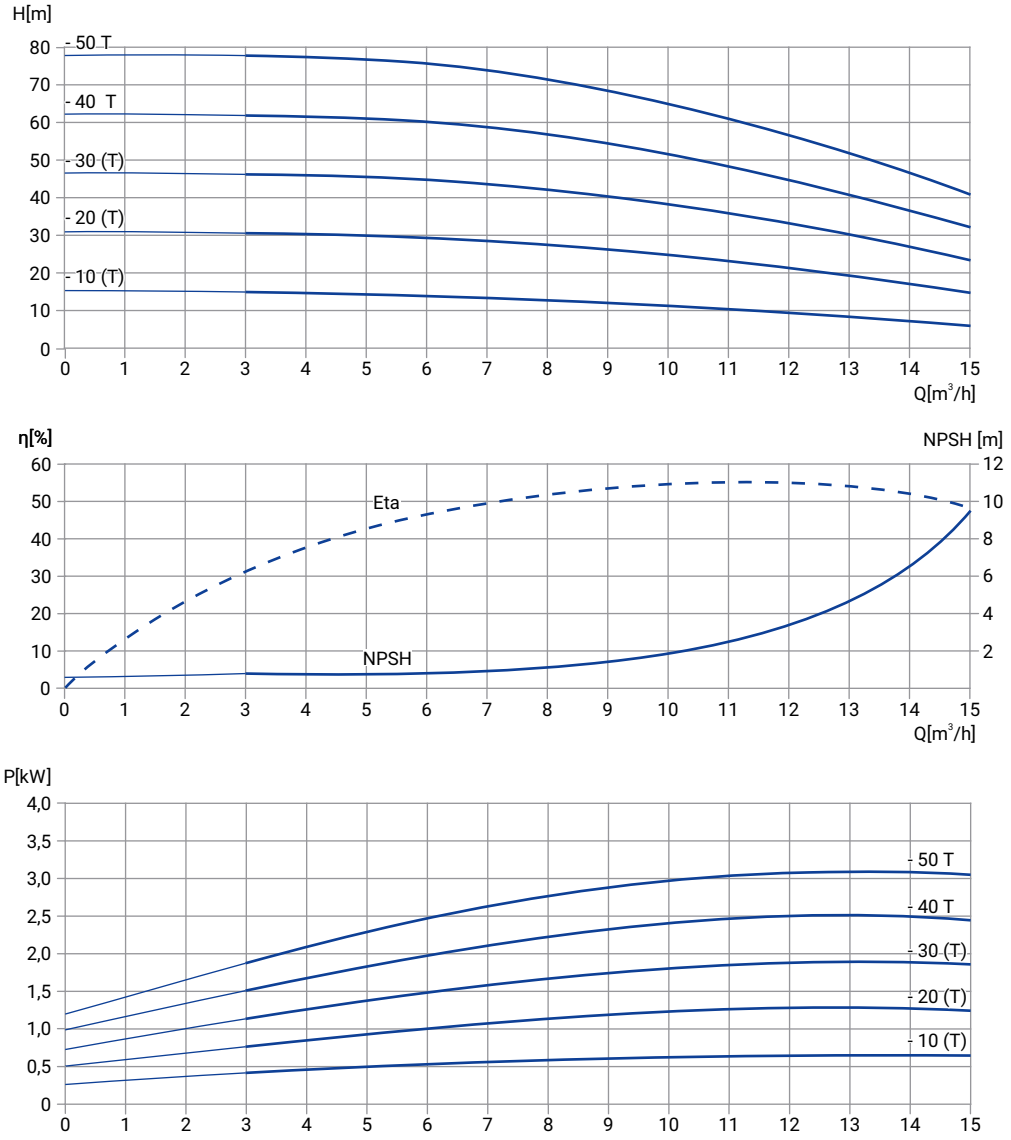


Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 10-10-BQCE	28019914	10	11	0,65	1x220	4,6	есть	10
CMI 10-10T-BQCE	28019913	10	11	0,65	3x220/380	2,8/1,6	нет	10
CMI 10-20-BQCE	28019912	10	25	1,2	1x220	7,7	есть	12
CMI 10-20T-BQCE	28019911	10	25	1,2	3x220/380	4,9/2,8	нет	12
CMI 10-30-BQCE	28019910	10	38	2,2	1x220	14	есть	22
CMI 10-30T-BQCE	28019909	10	38	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	22
CMI 10-40T-BQCE	28019908	10	51	3	3x220/380	11/6,3	нет	25
CMI 10-50T-BQCE	28019907	10	65	3	3x220/380	11/6,3	нет	26

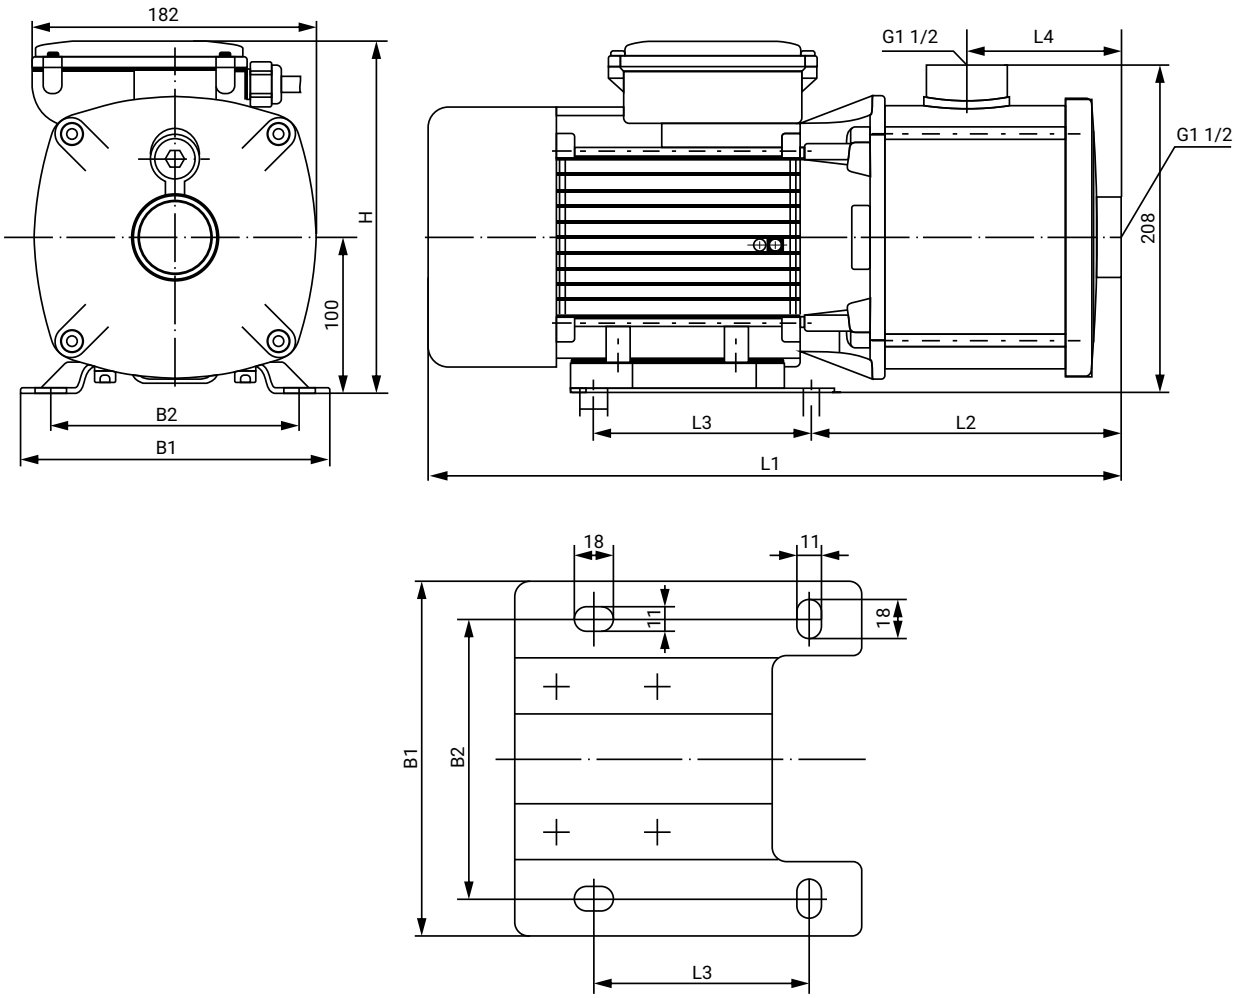


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 10-10-BQCE	383	185	96	100	206	158	125
CMI 10-10T-BQCE	383	185	96	100	212	158	125
CMI 10-20-BQCE	402	200	96	100	214	158	125
CMI 10-20T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 10-30-BQCE	448	200	140	100	244	199	160
CMI 10-30T-BQCE	448	200	140	100	212	199	160
CMI 10-40T-BQCE	498	230	140	130	212	199	160
CMI 10-50T-BQCE	558	290	140	190	212	199	160

CMI 12

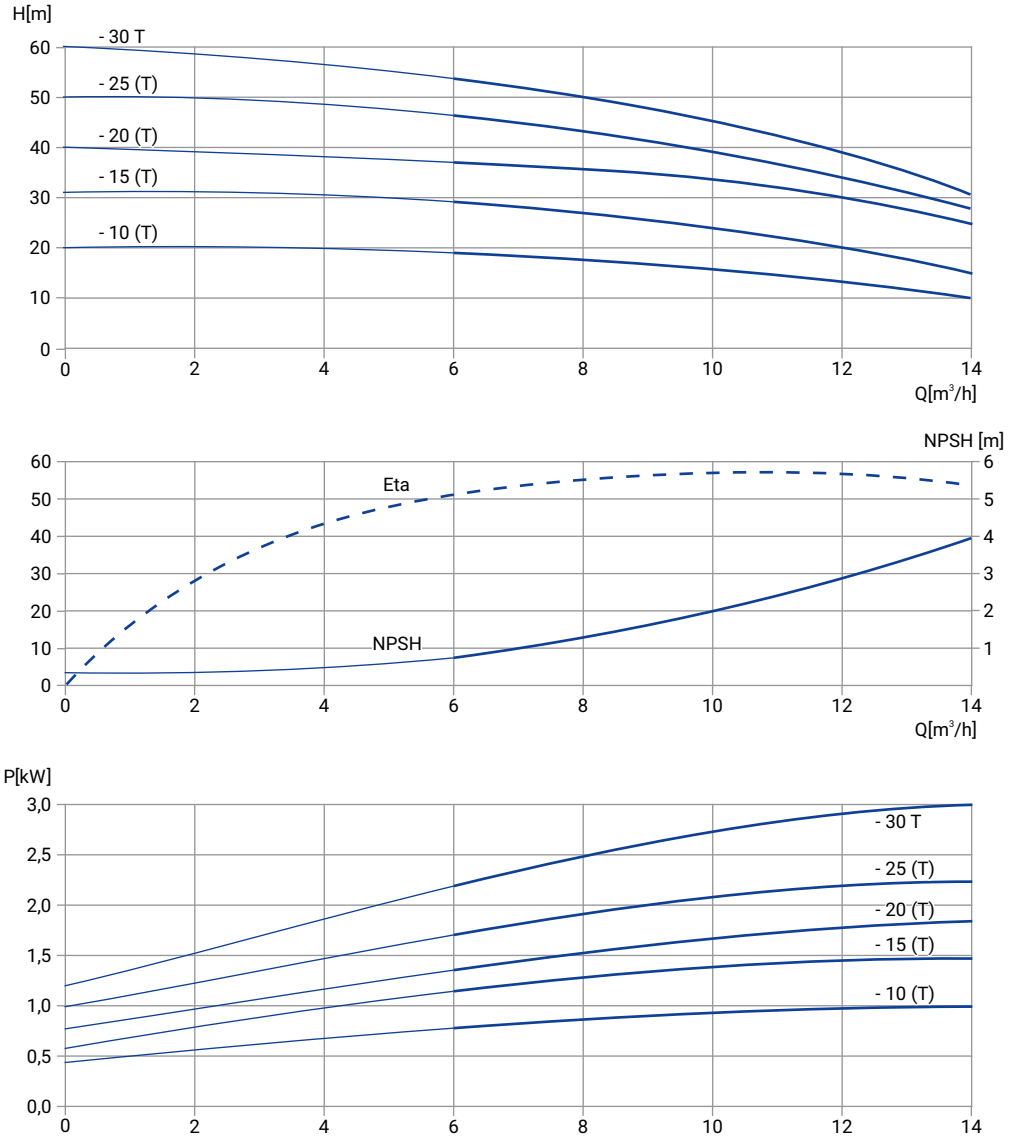


Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряжение, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 12-10-BQCE	28019906	12	14	1	1x220	6,2	есть	11
CMI 12-10T-BQCE	28019905	12	14	1	3x220/380	4,2/2,4	нет	11
CMI 12-15-BQCE	28019904	12	20	1,5	1x220	9,2	есть	13
CMI 12-15T-BQCE	28019903	12	20	1,5	3x220/380	6/3,5	нет	13
CMI 12-20-BQCE	28019902	12	29	1,85	1x220	13	есть	20
CMI 12-20T-BQCE	28019901	12	29	1,85	3x220/380	7,1/4,1	нет	20
CMI 12-25-BQCE	28019900	12	34	2,2	1x220	14	есть	23
CMI 12-25T-BQCE	28019899	12	34	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	23
CMI 12-30T-BQCE	28019898	12	39	3	3x220/380	11/6,3	нет	26

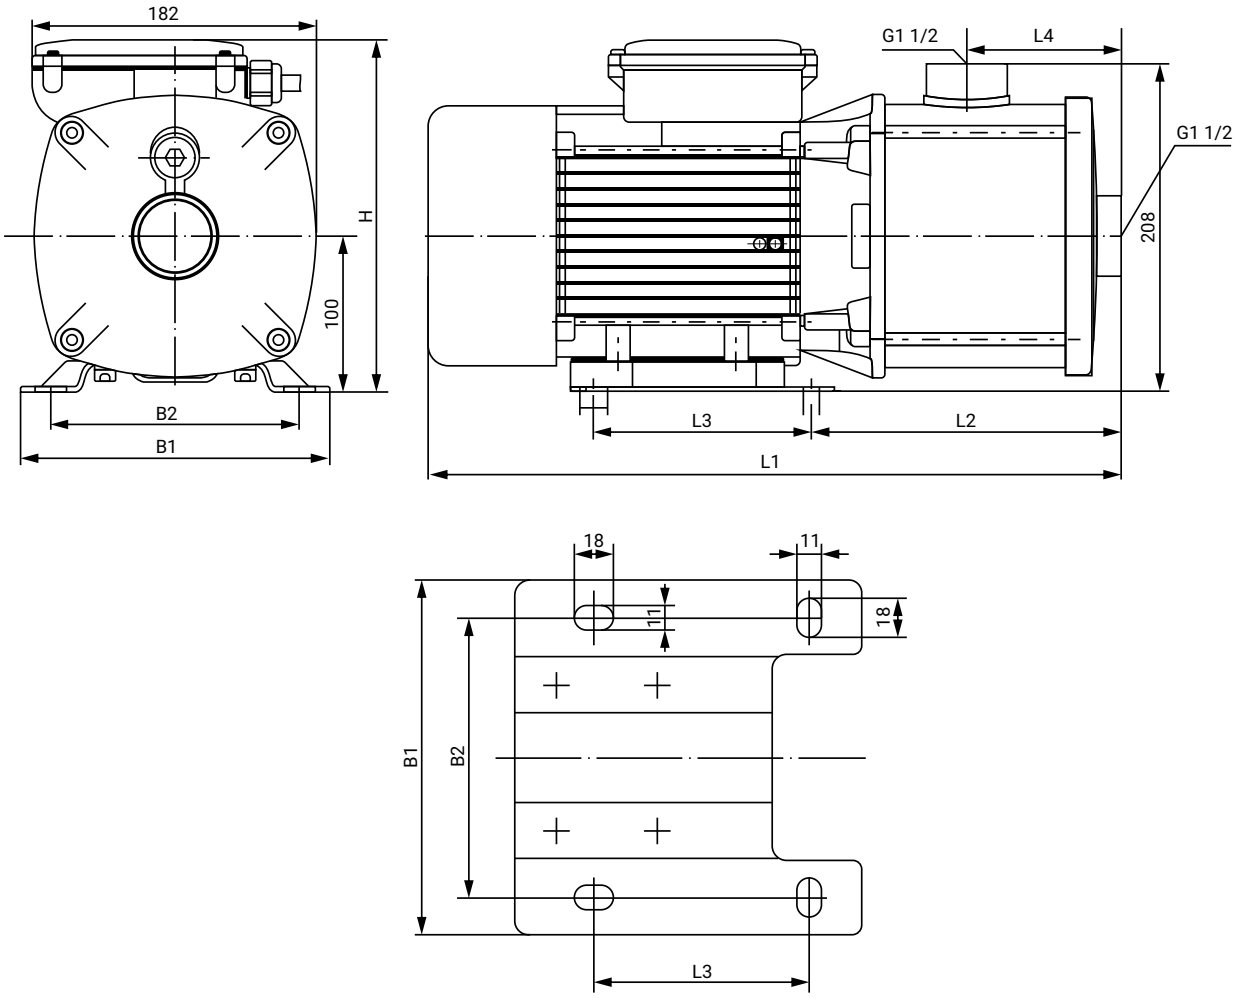


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 12-10-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 12-10T-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 12-15-BQCE	402	200	96	100	232	158	125
CMI 12-15T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-20-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 12-20T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-25-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 12-25T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-30T-BQCE	469	200	140	100	212	199	160

CMI 12B

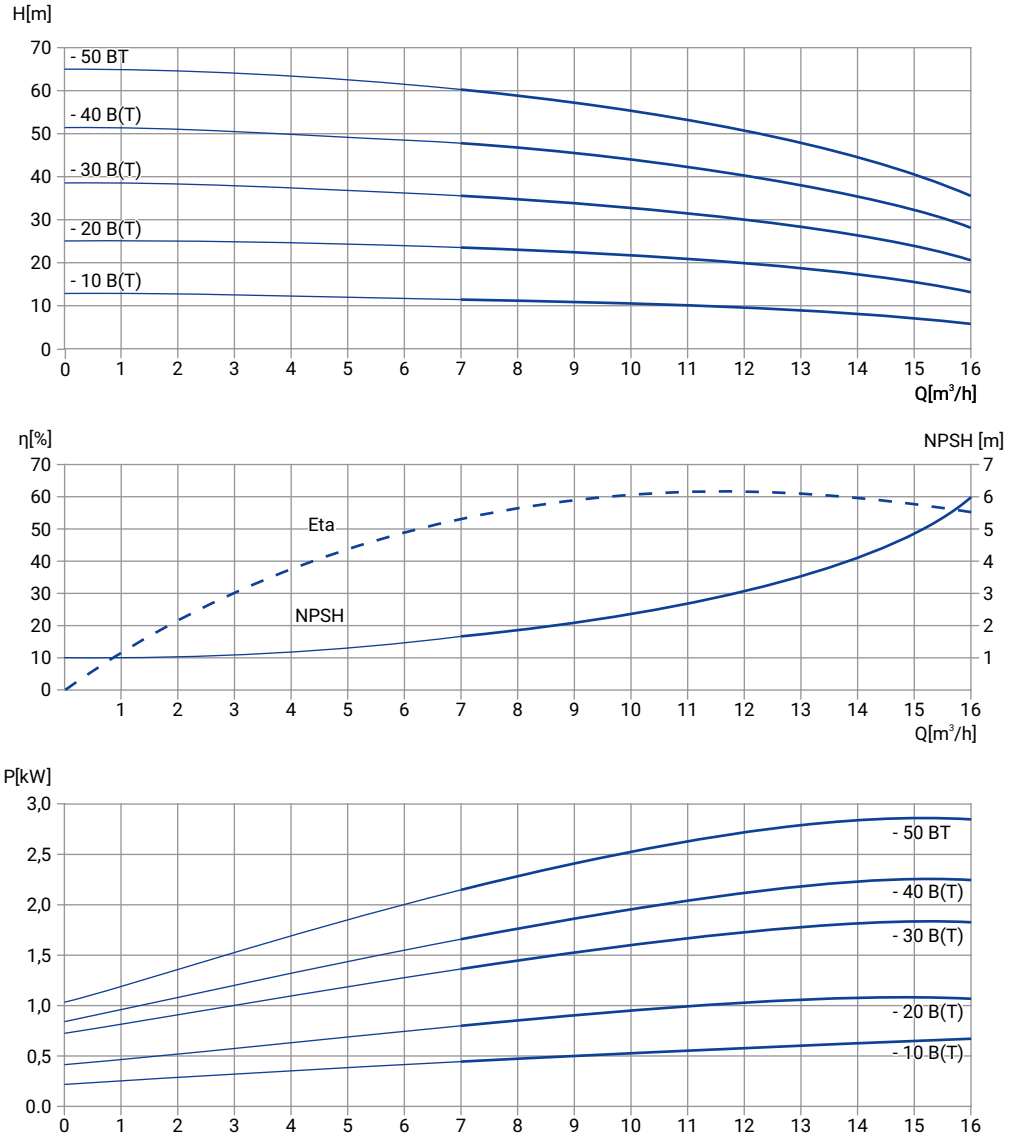


Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 12-10B-BQCE	28019897	12	10	0,75	1x220	5,2	есть	11
CMI 12-10BT-BQCE	28019896	12	10	0,75	3x220/380	3,2/1,8	нет	11
CMI 12-20B-BQCE	28019895	12	20	1,1	1x220	7	есть	12
CMI 12-20BT-BQCE	28019894	12	20	1,1	3x220/380	4,5/2,6	нет	12
CMI 12-30B-BQCE	28019893	12	30	1,85	1x220	13	есть	22
CMI 12-30BT-BQCE	28019892	12	30	1,85	3x220/380	7,1/4,1	нет	22
CMI 12-40B-BQCE	28019891	12	40	2,2	1x220	14	есть	23
CMI 12-40BT-BQCE	28019890	12	40	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	23
CMI 12-50BT-BQCE	28019889	12	50	3	3x220/380	11/6,3	нет	26

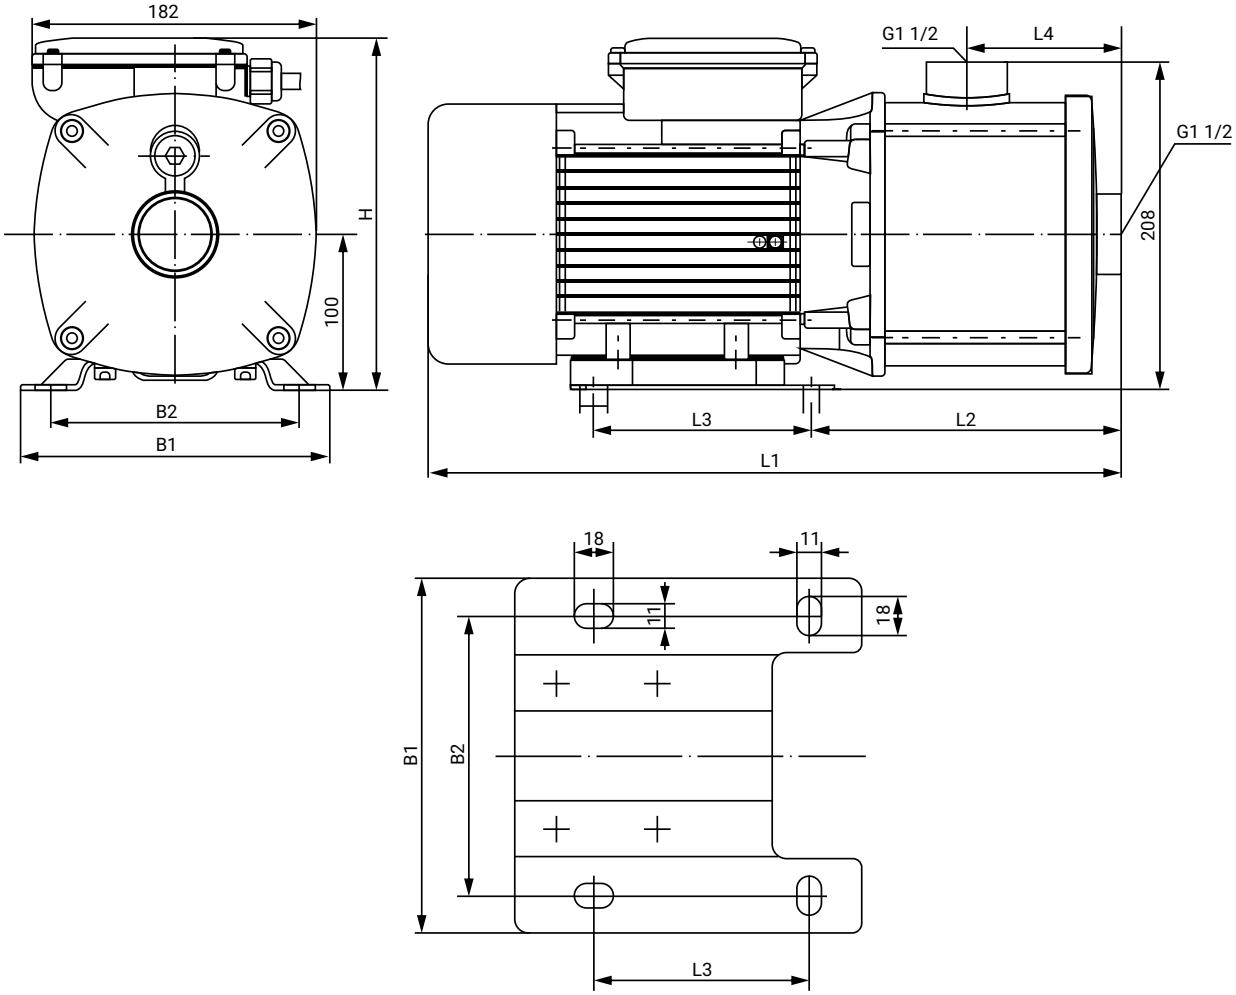


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 12-10B-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 12-10BT-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 12-20B-BQCE	402	200	96	100	214	158	125
CMI 12-20BT-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-30B-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 12-30BT-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-40B-BQCE	479	200	140	130	244	199	160
CMI 12-40BT-BQCE	438	200	96	130	217	158	125
CMI 12-50BT-BQCE	539	290	140	190	212	199	160

CMI 16

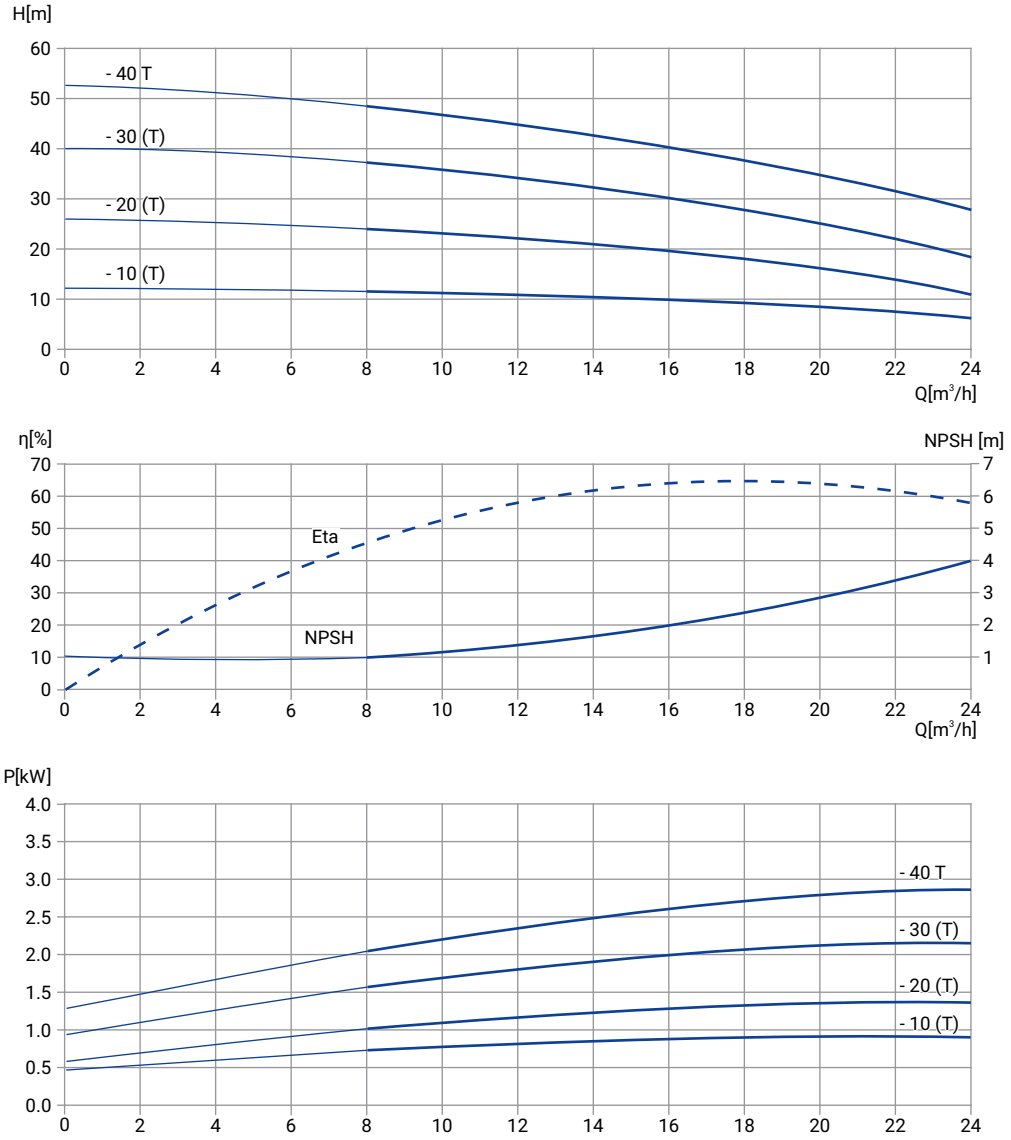



Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 16-10-BQCE	28019888	16	10	1	1x220	6,2	есть	13
CMI 16-10T-BQCE	28019887	16	10	1	3x220/380	4,2/2,4	нет	13
CMI 16-20-BQCE	28019886	16	20	1,5	1x220	9,2	есть	16
CMI 16-20T-BQCE	28019885	16	20	1,5	3x220/380	6/3,5	нет	16
CMI 16-30-BQCE	28019884	16	30	2,2	1x220	14	есть	22
CMI 16-30T-BQCE	28019883	16	30	2,2	3x220/380	8,4/4,9	нет	22
CMI 16-40T-BQCE	28019882	16	40	3	3x220/380	11/6,3	нет	27

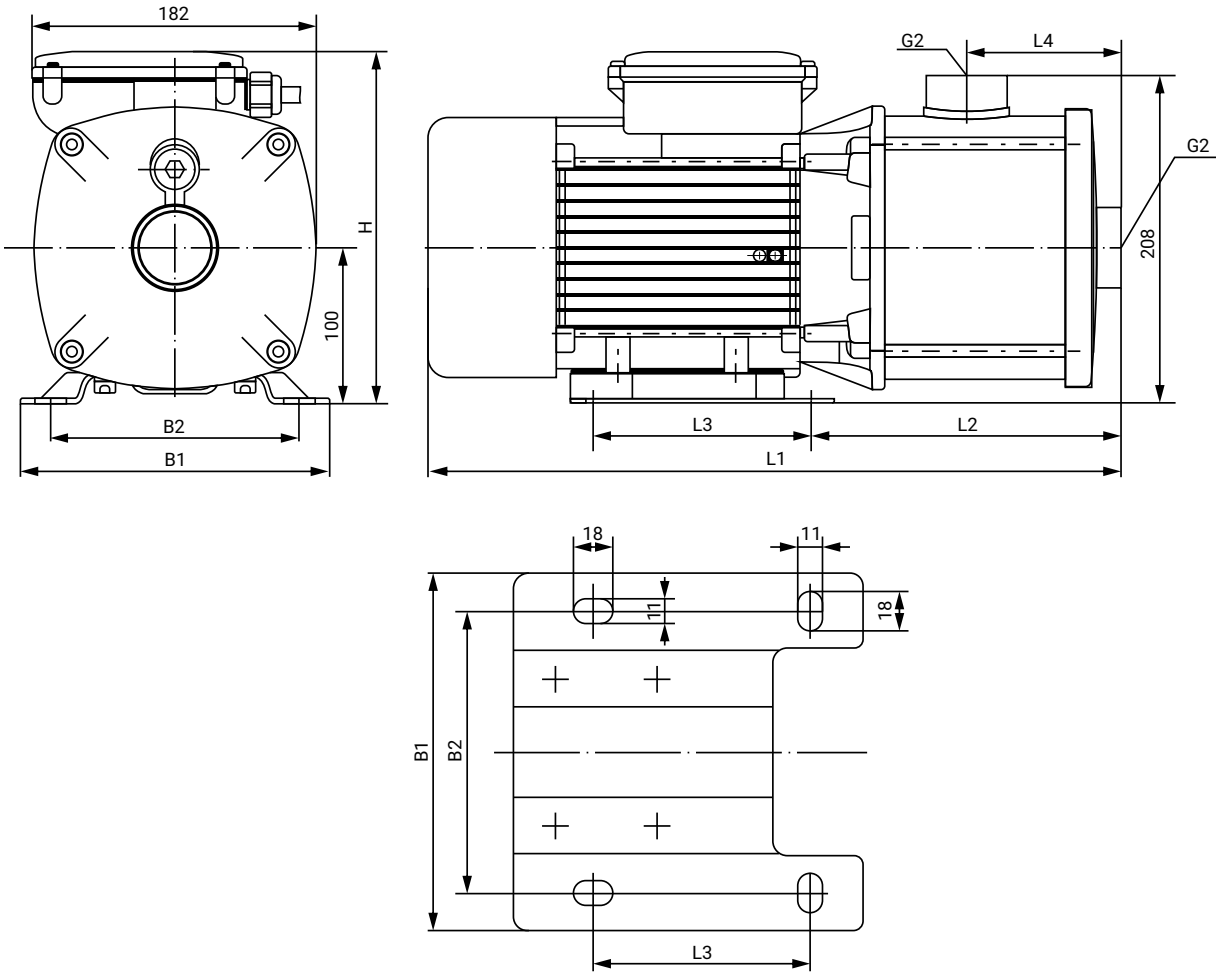


Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 16-10-BQCE	408	215	96	130	209	158	125
CMI 16-10T-BQCE	408	215	96	130	212	158	125
CMI 16-20-BQCE	439	230	96	130	232	158	125
CMI 16-20T-BQCE	439	230	96	130	217	158	125
CMI 16-30-BQCE	480	230	140	130	244	199	160
CMI 16-30T-BQCE	480	230	140	130	212	199	160
CMI 16-40T-BQCE	545	275	140	175	212	199	160


CMI 20

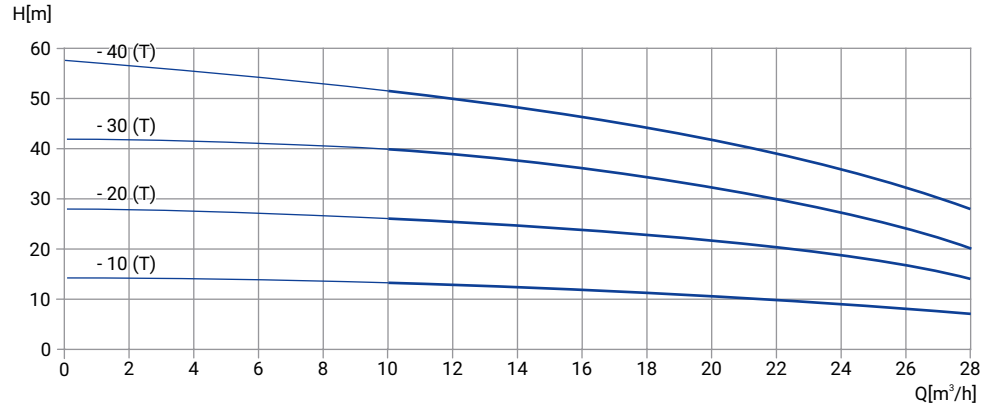

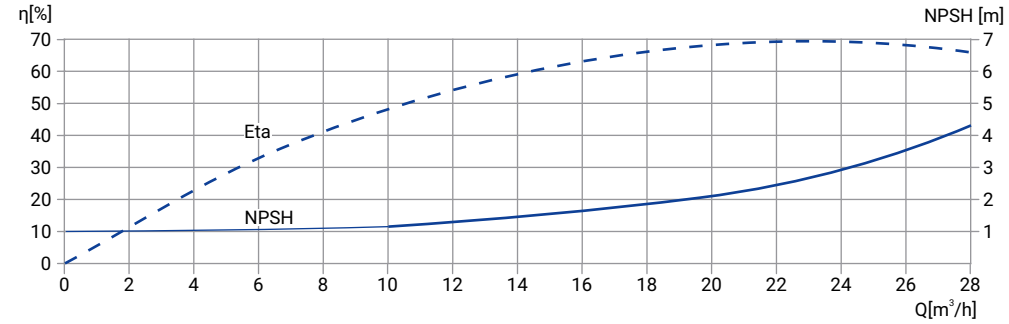

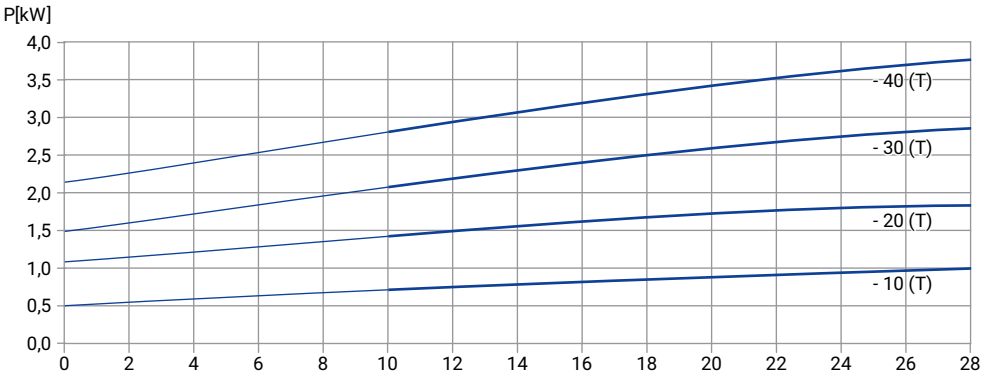

Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже-ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 20-10-BQCE	28019881	20	10	1	1x220	6,2	есть	19
CMI 20-10T-BQCE	28019880	20	10	1	3x220/380	4,2/2,4	нет	19
CMI 20-20-BQCE	28019879	20	21	1,85	1x220	13	есть	21
CMI 20-20T-BQCE	28019878	20	21	1,85	3x220/380	7,1/4,1	нет	21
CMI 20-30T-BQCE	28019877	20	32	3	3x220/380	11/6,3	нет	24
CMI 20-40T-BQCE	28019876	20	42	4	3x380/660	9,6/5,5	нет	28

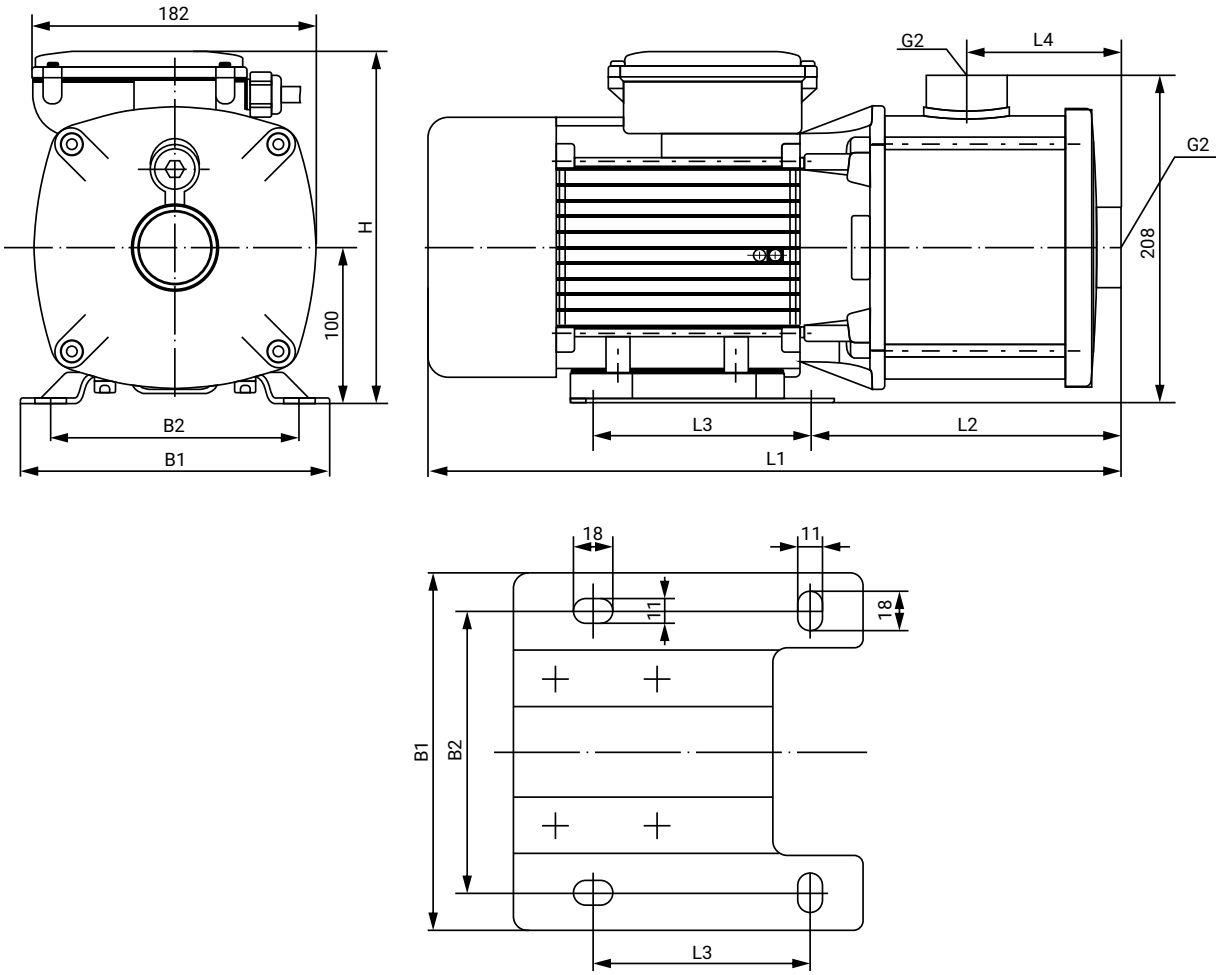

Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 20-10-BQCE	408	215	96	130	209	158	125
CMI 20-10T-BQCE	408	215	96	130	212	158	125
CMI 20-20-BQCE	480	230	140	130	244	199	160
CMI 20-20T-BQCE	439	230	96	130	217	158	125
CMI 20-30T-BQCE	500	230	140	130	212	199	160
CMI 20-40T-BQCE	561	297	140	175	252	199	160

Региональное представительство в СЗФО
г. Санкт-Петербург
spb@tank-rus.ru | +7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО
г. Москва
msk@tank-rus.ru | +7 983 230 35 99

Региональное представительство в ПФО
г. Самара
ziv@tank-rus.ru | +7 983 230 03 81

г. Пермь
prm@tank-rus.ru | +7 983 230 36 42

г. Нижний Новгород
nng@tank-rus.ru | +7 983 230 04 87

г. Казань
kzn@tank-rus.ru | +7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО
г. Ростов-на-Дону
tsa@tank-rus.ru | +7 983 230 56 72

г. Краснодар
krd@tank-rus.ru / +7 983 230 35 81

Региональное представительство в УФО
г. Екатеринбург, г. Челябинск
chlb@tank-rus.ru | +7 913 821 94 43

г. Тюмень
tmn@tank-rus.ru | +7 983 230 13 72

Региональное представительство в СФО
г. Новосибирск
nsk@tank-rus.ru | +7 983 230 01 26

г. Красноярск
krsn@tank-rus.ru | +7 983 230 35 86

Региональное представительство в ДФО
non@tank-rus.ru | +7 923 405 78 50


Региональное представительство в Республике Беларусь
г. Минск
rb@tank-rus.ru / +375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ

Склад Новосибирск Толмачево
Новосибирская область, с. Толмачево, ул. 3307 км, 16к2.

Склад Москва Котельники
Московская область, Московская обл, Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., 14 (ОСП «Капотня»)

Склад Москва Красногорск
Московская область, г.о. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, д. 1 , стр. 9

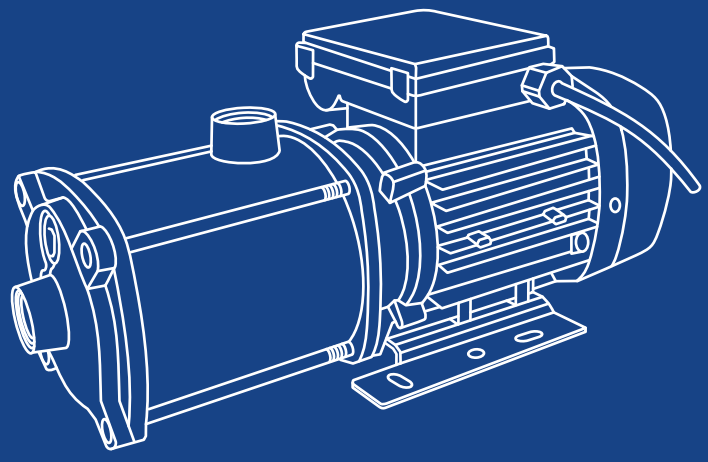

Компания Wellmix оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики, комплектацию без дополнительного уведомления потребителей

Редакция от 02.11.2026

Wellmix
wellmix-pump.ru
info@wellmix-pump.ru
+7 (3822) 908-388

Официальный Telegram-канал Reon и Wellmix

Официальный Rutube-канал Reon и Wellmix