


# Wellmix CV 1-30-0 (IE3)


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

06.11.2026

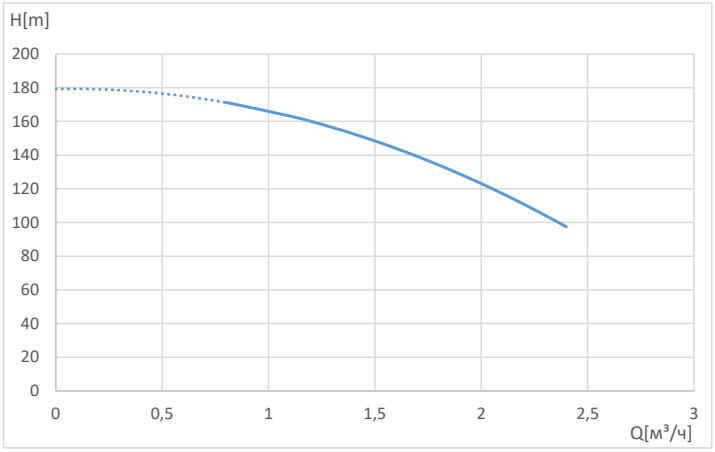

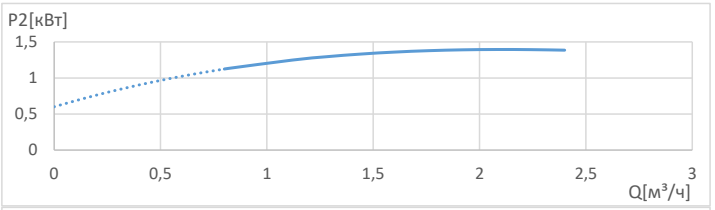


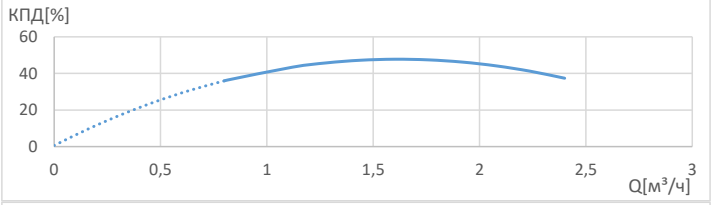
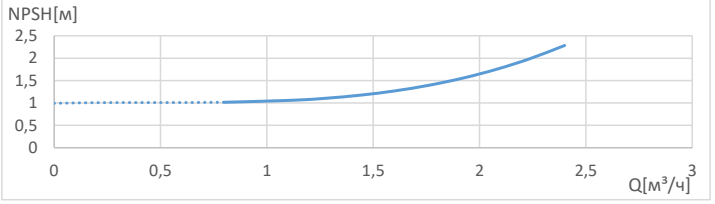
| **Общие сведения:** | |
|---|---|
| Наименование | CV 1-30-0 (IE3) |
| Артикул | 25019898 |
| Общее количество рабочих колёс | 30 |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 0 |
| Код торцевого уплотнения | HQCV |
| Номинальный расход, м³/ч | 1 |
| Номинальный напор, м | 166 |
| Максимальный напор, м | 182 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Масса*, кг | 46 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур, °C | -20… +120 C |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 (при +20° C) |
| **Материалы:** | |
| Головная часть насоса | чугун ASTM 25B |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Блок рабочих колёс | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Основание | чугун ASTM 25B |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Размер трубного соединения | 32 |
| Макс. рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 5,5/3,2 Δ/Y |
| Пусковой ток, а | 43,5/25,3 Δ/Y |
| cos φ | 0,84 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс энергоэффективности | IE3 |

*масса насоса указана приблизительно

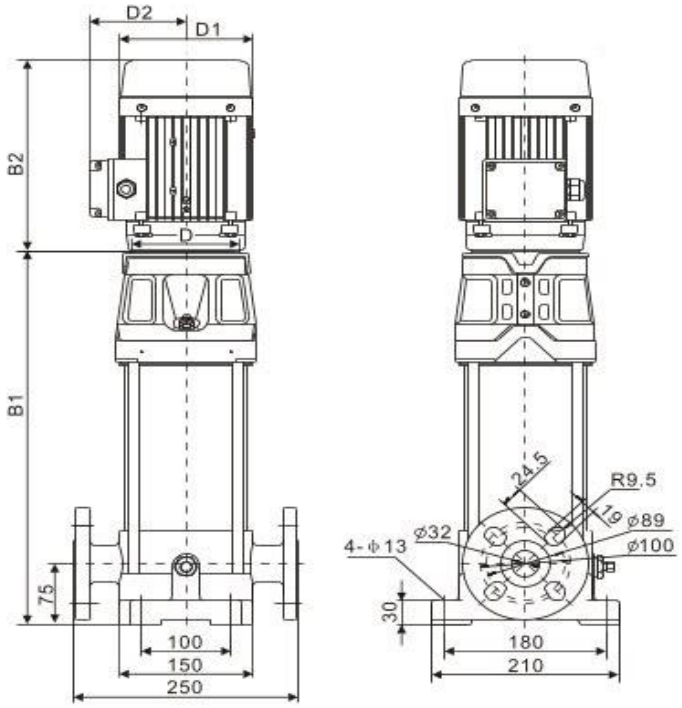


| B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 778 | 240 | 1018 | 150 | 118 |