


Wellmix CMI 12-30T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос


05.11.2026

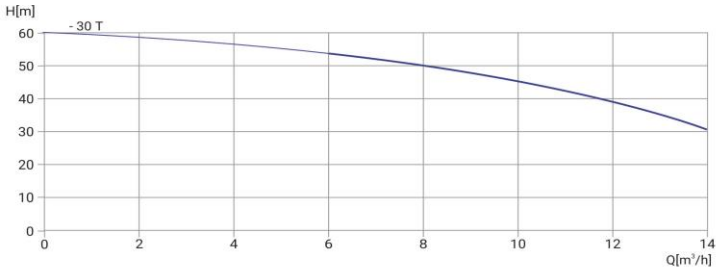

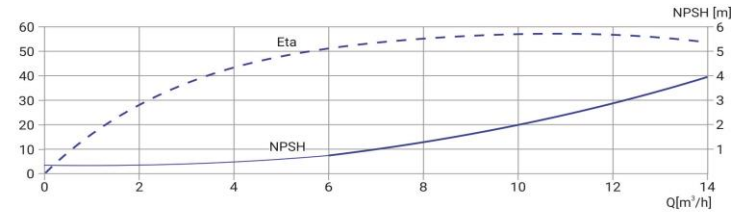

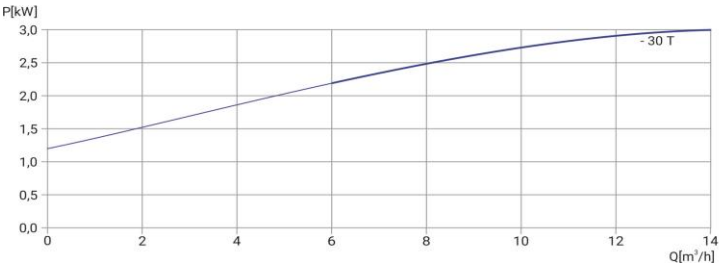

Общие сведения:	
Наименование	CMI 12-30T-BQCE
Артикул	28019898
Тип насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	3
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальная подача, м³/ч	12
Номинальный напор, м	39
Максимальный напор, м	60
Шум, дБ	56
Масса насоса, кг	26
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI304
Корпус насоса	нерж.сталь AISI304
Вал	сталь 45 + AISI304
Монтаж:	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр всас. патрубка, G	1 1/2" внутренняя
Диаметр напорного патрубка, G	1 1/2" внутренняя
Максимальное давление, бар	10
Макс. температура окр. среды, °C	50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	11/6,3 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
cos φ	0,87
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Защита по току	нет

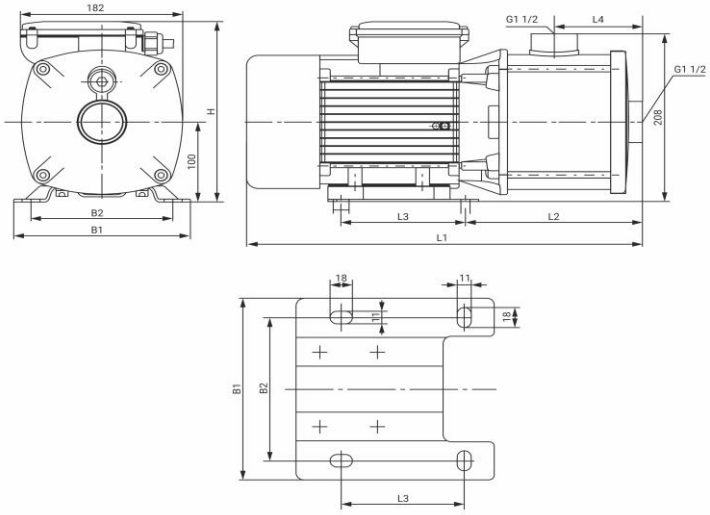

L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
469	200	140	100	212	199	160