


Wellmix CMI 2-20T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос


05.11.2026

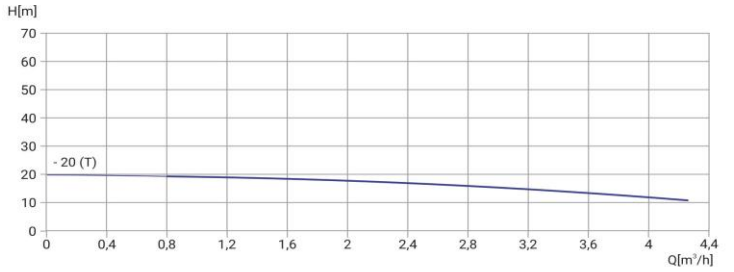

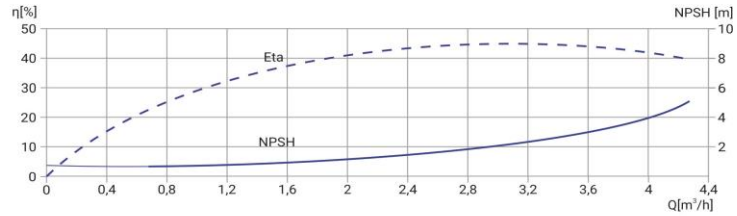

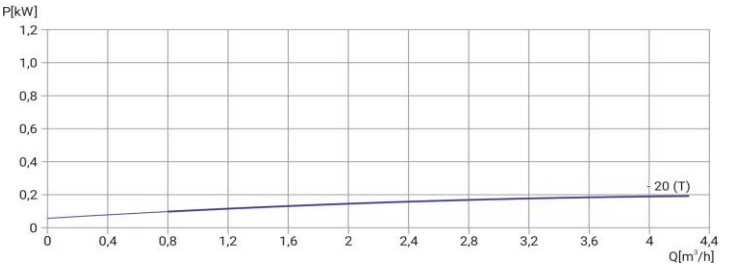

Общие сведения:	
Наименование	CMI 2-20T-BQCE
Артикул	28019986
Тип насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	2
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальная подача, м³/ч	2
Номинальный напор, м	18
Максимальный напор, м	20
Шум, дБ	49
Масса насоса, кг	7,4
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI304
Корпус насоса	нерж.сталь AISI304
Вал	сталь 45 + AISI304
Монтаж:	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр всас. патрубка, G	1" внутренняя
Диаметр напорного патрубка, G	1" внутренняя
Максимальное давление, бар	10
Макс. температура окр. среды, °C	50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	0,25
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	1,2/0,7 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
cos φ	0,81
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Защита по току	нет

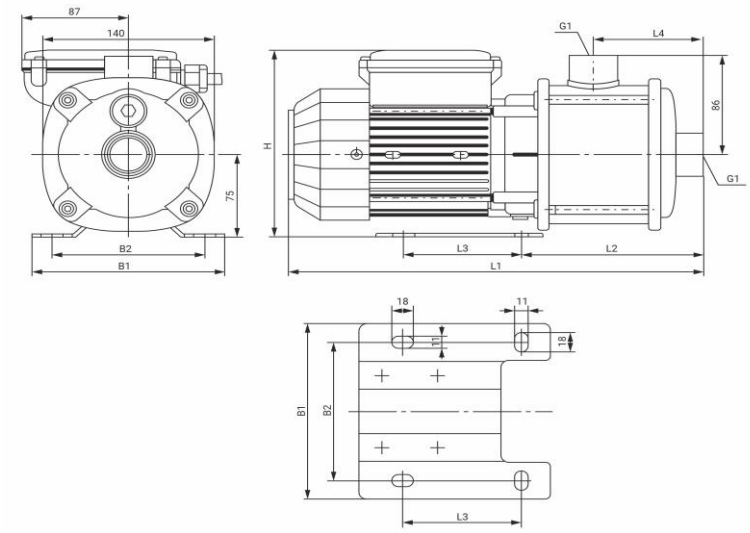

L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
318	128	96	68	174	158	125