

Wellmix 150WQ2-200-95-160/4_380V

Погружной канализационный насос

02.11.2026

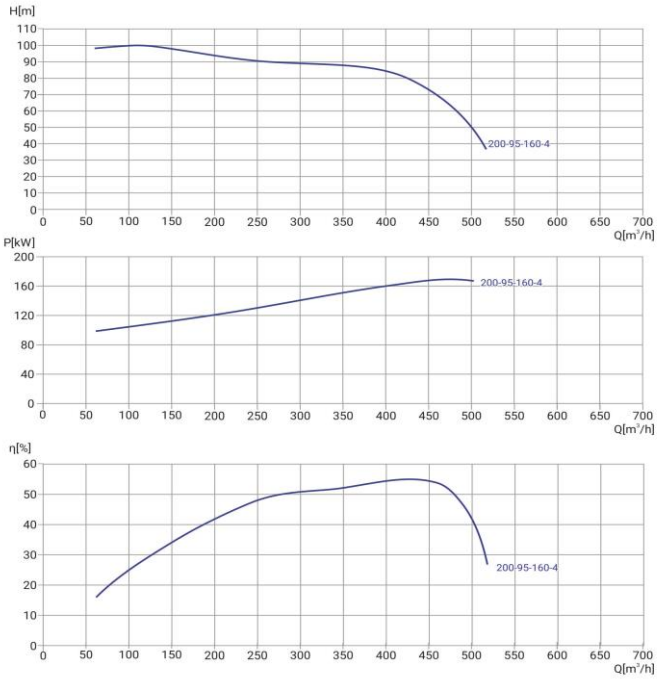

Общие сведения	
Наименование	150WQ2-200-95-160/4
Артикул насоса	19119846
Артикул трубной муфты	19119807
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	200
Номинальный напор, м	95
Масса насоса, кг	2100
Масса АТМ, кг	93,55
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	25
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	150
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	160
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	338,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450
Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

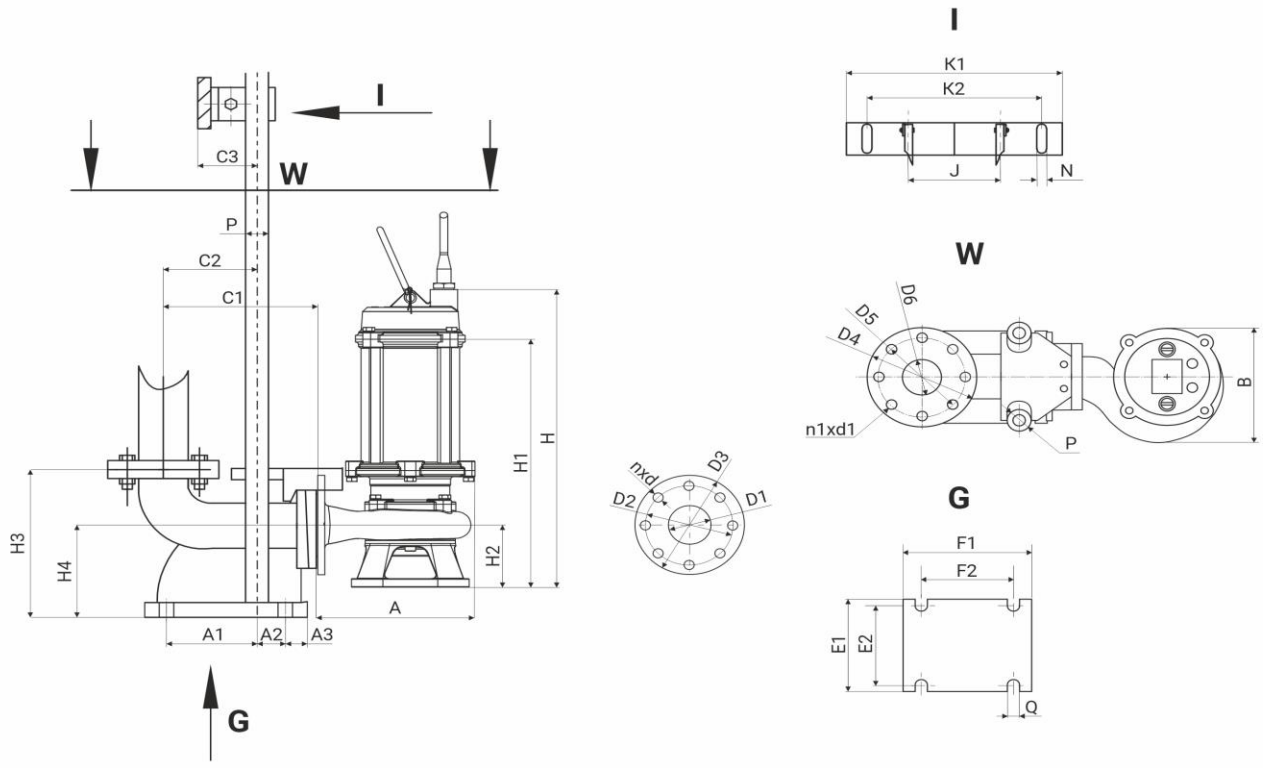

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
730	585	1645	1370	275	150	225	265	8x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
485	300	480	291	82	210	90	51	360	285	405	300	22	280	48	285	240	150	8x22	388	250	13