


Wellmix 80WQ2-60-30-11/2_380V

Погружной канализационный насос


02.11.2026

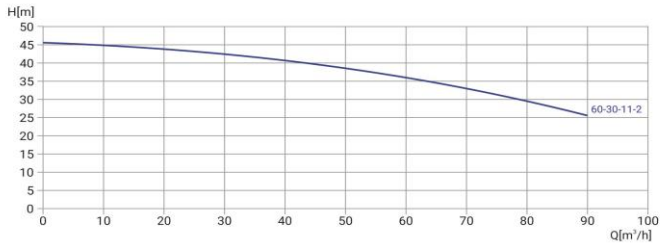

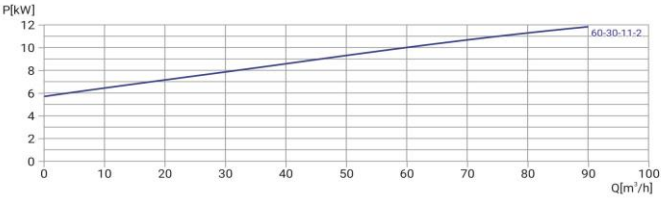

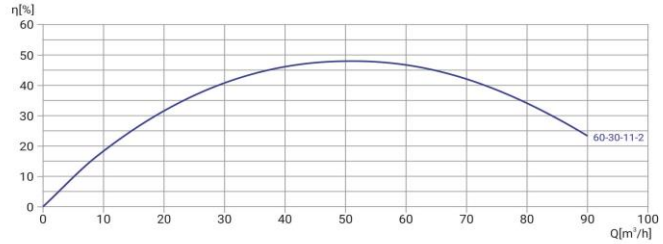

Общие сведения	
Наименование	80WQ2-60-30-11/2
Артикул насоса	19119964
Артикул трубной муфты	19119811
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	60
Номинальный напор, м	30
Масса насоса, кг	125
Масса АТМ, кг	20,65
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	24
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	80
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	11
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	23,2
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

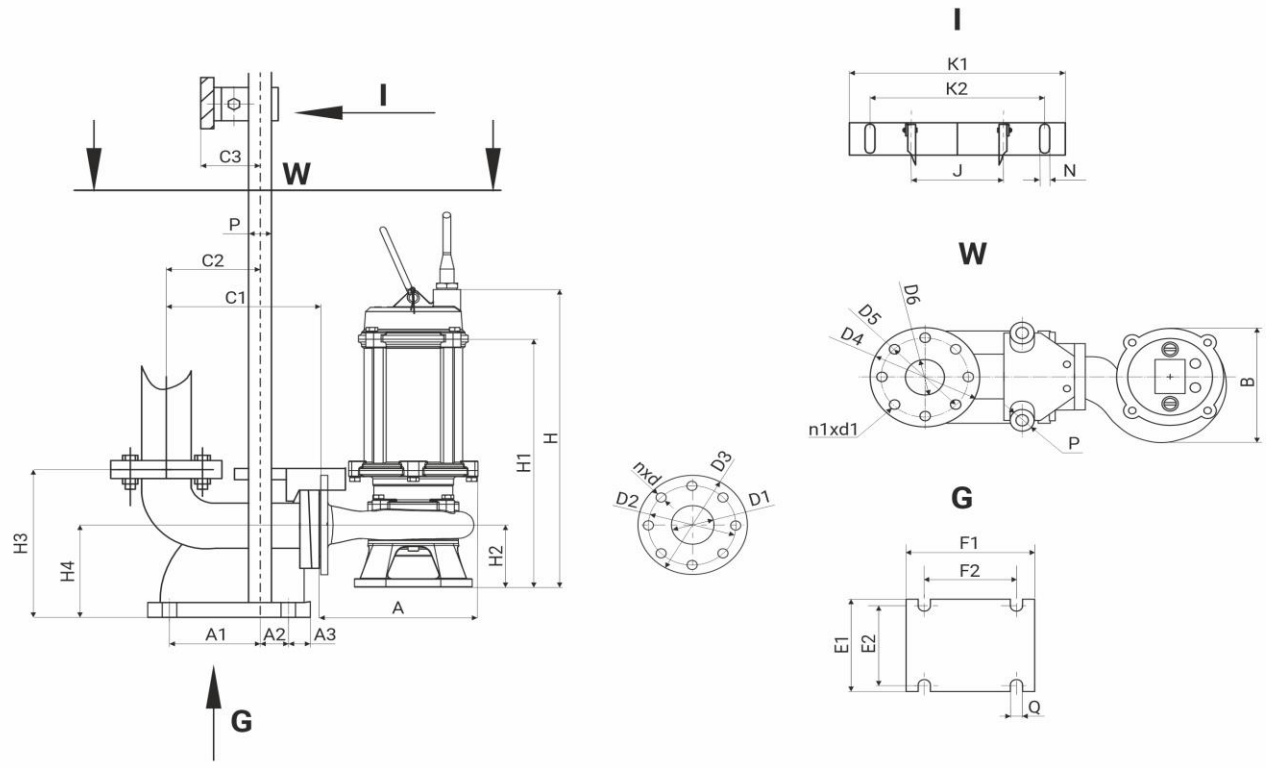

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
380	320	950	678	156	80	150	190	4x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
306	183	260	160	72	122	33	36	257	215	225	155	20	146	46	200	150	80	4x18	321	266	14